

CATALOGUE 2024

EXPÉRIENCE CLIENT DE HAUTE QUALITÉ

ÉQUIPEMENTS PROFESSIONNELS POUR HÔTELS ET RESTAURANTS

 **DOMETIC** **PROFESSIONAL**

LE CHOIX NUMÉRO UN

Bienvenue chez Dometic !

Qu'il s'agisse d'une chambre d'hôte en gestion familiale ou du premier hôtel 7 étoiles au monde, le secteur hôtelier nous fait confiance pour fournir des solutions de haute qualité afin d'améliorer la satisfaction de ses clients. Aujourd'hui, vous pouvez trouver des millions de minibars, de coffres-forts et de caves à vin Dometic dans des hôtels de toutes les catégories dans le monde entier, ce dont nous sommes très fiers. Nous vous proposons de découvrir ici nos derniers produits. Bienvenue dans notre nouveau catalogue - Amusez-vous à le parcourir et dites-nous ce que nous pouvons faire pour vous.





MINIBARS

Faites votre choix dans notre vaste gamme de minibars. Trouvez la solution qui répond aux exigences de vos clients et au style de votre intérieur.

PAGES 06 – 29



COFFRES-FORTS

Améliorez le bien-être de vos clients en leur offrant la tranquillité d’esprit de savoir que leurs biens de valeur sont conservés en toute sécurité.

PAGES 30 – 41



CAVES À VIN

Gamme complète de caves à vin.

PAGES 44 À 55



MOBAR

Le bar mobile innovant.

PAGES 56 – 65



RESTAURANT ET TRAITEUR

Solutions de livraisons de repas.

PAGES 66 À 69

DOMETIC SUR INTERNET

C’est là que vous trouverez toute la gamme de Dometic, avec des informations détaillées sur tous nos produits. Vous y découvrirez aussi des informations intéressantes sur notre entreprise et des liens de téléchargement pour tous nos catalogues.

[DOMETIC.COM/PROFESSIONAL](https://www.dometic.com/professional)

MINIBARS

Présentation des minibars Dometic	6 – 13
Minibars HiPro	14 – 23
Minibars à tiroir	24 – 25
Minibars gamme classic	26 – 27
Directives en matière de ventilation	28 – 29
Guide de remplacement HiPro	30 – 31

COFFRES-FORTS

Présentation des coffres-forts Dometic	32 – 35
Classe Premium Dometic	36 – 39
Classe Standard Dometic	40 – 43

CAVES À VIN

Présentation des caves à vin Dometic	44 – 45
DrawBar	46 – 49
Caves à vin encastrables	50 – 53
Caves à vin en pose libre	54 – 55
Accessoires pour cave à vin	56 – 57

MOBAR

MoBar	58 – 67
-------	---------

RESTAURANT ET TRAITEUR

Présentation Restauration et traiteur	68 – 69
Solutions de livraison	70 – 71



LES PIONNIERS DU SECTEUR HÔTELIERS. TOUJOURS.

OFFREZ À VOS RÉSIDENTS UN SÉJOUR INOUBLIABLE

Dans les chambres d'hôtel de première classe à travers le monde, vous trouverez plus de minibars et de coffres-forts de Dometic que d'autres marques. Pourquoi ? Les trois raisons principales sont le savoir-faire accumulé depuis plus de 50 ans, notre grand succès en matière d'innovation, ainsi que le design exceptionnel de nos produits.

En haut de la gamme, figurent minibars Dometic HiPro Evolution et Alpha conçus en tenant compte de votre expérience professionnelle. Un minibar durable est un minibar intelligent. C'est exactement ce qui distingue la gamme HiPro Evolution. Grâce à son contrôle précis de la température, à son efficacité et à la meilleure puissance de refroidissement pour minibar, la gamme Dometic HiPro de haute qualité est dotée d'une technologie à absorption sans chromate qui assure un avenir propre et durable à votre hôtel.

Notre gamme de minibars à tiroir silencieux, modernes et économes en énergie (modèle à tiroir Dometic DM 20).



Minibars Dometic HiPro

La nouvelle génération de minibars

La conception de pointe du Dometic HiPro vous permettra de créer une atmosphère haut de gamme dans la chambre. Grâce à son style épuré, à son éclairage élégant et à ses portes transparentes, invitez vos hôtes à se faire plaisir.

Une durabilité vérifiée

La durabilité signifie faire plus avec moins. C'est la philosophie que nous mettons en œuvre grâce à notre efficacité énergétique exceptionnelle et à la première gamme de minibars sans chromate du marché. Un minibar durable est un minibar intelligent. La toute nouvelle gamme HiPro promet une réfrigération plus puissante, consommant jusqu'à 40 % d'énergie en moins, ce qui réduit significativement les coûts d'exploitation pour les hôteliers.

Pour en savoir plus à ce sujet, passez à la p. 12



Minibars à tiroir Dometic

Un design unique, une conception exceptionnelle

Nos minibars à tiroir constituent une catégorie à eux seuls en matière de design, de taille et de fonctionnalité. Refroidissement silencieux, accès coulissant pratique.

Pour en savoir plus à ce sujet, passez à la p. 24

À LA POINTE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS NOTRE SECTEUR

Après avoir récemment obtenu la certification EnergyStar « Most Efficient 2024 » aux États-Unis, Dometic a été récemment certifié « Leader level » pour ses produits de minibar dans le MindClick Sustainability Assessment Program (MSAP) du secteur hôtelier. Ces réalisations témoignent de l’engagement et du travail sans relâche des membres exceptionnels de notre équipe. Nous nous engageons à maintenir, voire à augmenter nos efforts pour placer le développement durable au cœur de notre secteur.

De plus en plus de clients attendent une expérience de voyage durable de la part des hôtels. Dévoués à un style de vie plus durable, ils cherchent à réduire leur empreinte carbone globale, y compris dans leurs voyages. Quand ils choisissent leurs hébergements de voyage, leur préférence va aux hôtels qui partagent leur façon de penser. Le MindClick Sustainability Assessment Program (MSAP) aide les voyageurs et les chaînes hôtelières à prendre des décisions éclairées dans la jungle des labels et des certifications.

La méthodologie MindClick classe les candidats en trois niveaux en fonction de leurs scores : Starter (débutant), Achiever (gagneur) ou Leader. Dometic a atteint des scores élevés dans le classement, avec un accent sur l’impact hôtelier, la prise en compte de la fin de l’utilisation, le conditionnement et les aspects sociaux et environnementaux de la production. Ceci signifie que les minibars de Dometic fonctionnent actuellement à un « Leader Level », un résultat qui non seulement nous rend fier, mais également une motivation pour poursuivre nos efforts de développement de solutions durables.



DOUBLEMENT ÉTOILÉ

En plus de nombreux autres prix internationaux, la génération de minibars Dometic HiPro a reçu le « Golden Star Award » dans la catégorie Food & Beverage. Ce prix de renom est attribué par les dirigeants et les décideurs dans le secteur hôtelier et met clairement en valeur cette dernière génération de minibars.

Le Dometic MoBar a également reçu le « Gold Star Award » de la catégorie Technologie.

PLUS D’INFORMATIONS
SUR LES STAR AWARD



MINIBARS DOMETIC

Toujours à votre service

La qualité ne se mesure pas. Tout repose sur la première impression, le design élégant et le silence appréciable pour vos hôtes. Ce qui peut être mesuré, c’est l’efficacité énergétique. Avec des performances de refroidissement améliorées et une consommation d’énergie de 40 % inférieure, on comprend aisément pourquoi les modèles de la gamme HiPro sont considérés comme les meilleurs minibars du monde. Après plus de 50 ans dans l’hôtellerie et 6 millions d’unités installées, nous sommes fiers de dire que nous sommes les pionniers de l’hôtellerie. À nouveau.

1. RÉDUCTION DES COÛTS

La nouvelle gamme HiPro propose des économies d’énergie de tout premier ordre, quelle que soit la technologie de refroidissement utilisée.

2. DURABILITÉ

Nous travaillons dur pour obtenir des empreintes encore plus faibles dans la fabrication ainsi que la consommation d’énergie.



3. L’EXPÉRIENCE DES CLIENTS

Non seulement la gamme HiPro offre une performance de refroidissement supérieure, mais il s’agit également d’une caractéristique attrayante et promotionnelle dans la chambre d’hôtes.

4. FORT PARTENARIAT

Après plus de 50 ans dans l’hôtellerie, nous avons la ferme promesse d’assurer un entretien gratuit.

TECHNOLOGIE DE RÉFRIGÉRATION

Les minibars Dometic HiPro sont proposés avec trois technologies de refroidissement différentes : refroidissement par absorption, thermoélectrique et par compression. Tous ont été améliorés et modernisés dans la nouvelle gamme HiPro avec la meilleure puissance frigorifique et la plus faible consommation d’énergie du marché, jusqu’à 40 % de moins par rapport aux unités standard.

- Amélioration des performances de refroidissement
- Meilleure efficacité énergétique de sa catégorie
- Production et empreinte durables
- Réseau mondial de vente et de service

1. ABSORPTION

Jusqu'à 40 % de réduction de la consommation d'énergie.

2. THERMOÉLECTRIQUE (NTE)

Jusqu'à 20 % de réduction de la consommation d'énergie.

3. COMPRESSION

Jusqu'à 50 % de réduction de la consommation d'énergie.



LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE MINIBARS

DOMETIC HIPRO

NOUS AVONS DÉVELOPPÉ HIPRO EN PENSANT AUX CLIENTS DES HÔTELS

Les hôtes qui voyagent beaucoup s’attendent et apprécient de trouver un minibar bien approvisionné. Examinons de plus près certaines des caractéristiques exceptionnelles que nous offrons au marché avec la toute nouvelle génération de minibar HiPro :

Système modulaire intelligent pour choisir entre les différentes technologies de refroidissement : Thermoélectrique économique, refroidissement par absorption puissant et durable (sans chromate) ou technologie de refroidissement à compression.

Illumination du menu pour mettre en valeur le contenu de votre minibar (gamme Evolution seulement)

Facilité d’utilisation : Intérieur optimisé pour l’arrangement flexible de l’assortiment de minibar.

Clayettes réglables à angle d’ouverture de porte de 90°, angle maximal d’ouverture 120°

Balconnets de porte pouvant accueillir des bouteilles de 1,5 L.

Fonction de verrouillage en option (gamme Evolution seulement)

Poignée en aluminium (gamme Evolution seulement)

Un rendement énergétique de première classe et un refroidissement silencieux grâce au nouveau CPC logic (Système de contrôle continu de la performance) avec une nouvelle technologie de contrôle adaptatif.

Charnière coulissante clip & click unique pour un assemblage facile.

Nouveau style d’intérieur facile à nettoyer, doté de surfaces lisses et hygiéniques, sans rainures ni joints.

Porte en verre sans cadre

Balconnets de porte en verre trempé de haute qualité avec bordure décorative en acier inoxydable. (gamme Evolution seulement)

REGARDER LA VIDÉO
dometic.com/hipro

1

Consommation d’énergie réduite

La nouvelle gamme HiPro de Dometic réduira la consommation d’énergie jusqu’à 40 %.

2

Expérience client haut de gamme

HiPro sera un dispositif attrayant et de promotion des ventes dans la chambre.

3

Puissance de refroidissement améliorée

Des capacités de refroidissement améliorées avec des fonctionnalités mises à jour et optimisées.

4

Un fort partenaire

Avec plus de 50 ans d’expérience et plus de 6 millions d’unités installées, nous sommes un partenaire qui a fait ses preuves.



De nombreux voyageurs d'affaires se déplacent constamment et vivent dans une valise. La plupart des jours représentent un travail acharné et de longues heures, arriver en retard à la salle pour se préparer à la réunion du lendemain tout en brûlant l'huile de minuit. C'est pourquoi le minibar est une fonction très appréciée offrant des boissons froides et des collations énergisantes. Pour les touristes de loisirs, le minibar de l'hôtel est l'occasion de savourer une boisson fraîche à l'arrivée tardive, après une longue excursion dans la ville et tout en se préparant pour une soirée amusante, ou peut-être se réveiller avec le besoin de se désaltérer.



N30S



Clayettes
Plastique sans finition décorative



Éclairage du panneau de commande
Lumières d'ambiance LED en haut



Bacs et balconnets de porte
Les bacs de porte peuvent contenir des bouteilles de 1,5 litre

GAMME HIPRO CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					
					
MODÈLE	ALPHA N30S	ALPHA A30S	ALPHA N40S	ALPHA A40S	ALPHA C40S
Technologie de réfrigération	Thermoélectrique	À absorption	Thermoélectrique	À absorption	Compresseur
Catégories des modèles (litres)	30	30	40	40	40
Volume utile (litres)	26	26	33	33	33
Type de porte	Porte en métal	Porte en métal	Porte en métal	Porte en métal	Porte en métal
Dimensions du produit (h x L x P, mm)	520/384/415	520/384/446	550/405/435	550/405/466	550/405/481
Encastrable/intégrable	Avec aération	Avec aération	Avec aération	Avec aération	Avec aération
Kit de charnière coulissante	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Ouverture de porte réversible	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Éclairage intérieur LED	Éclairage supérieur LED	Éclairage supérieur LED	Éclairage supérieur LED	Éclairage supérieur LED	Éclairage supérieur LED
Puissance électrique (W)	55	60 à 70	55	60 à 70	45
Consommation d'énergie (kWh/24 h)	0,259	0,535	0,262	0,576	0,130
Niveau sonore (db[A])	0	0	0	0	33
Classe énergétique	F	G	F	G	C
Caractéristiques	• Silencieuse • Faible consommation électrique • 1 x balconnet de porte • 1 x clayette en plastique • Clayette réglable	• Silencieuse • 1 x balconnet de porte • 1 x clayette en plastique • Clayette réglable • Technologie durable	• Silencieuse • Faible consommation électrique • 2 x balconnet de porte • 1 x clayette en plastique • Clayette réglable	• Silencieuse • 2 x balconnet de porte • 1 x clayette en plastique • Clayette réglable • Technologie durable	• Haute performance • La plus faible consommation d'énergie • Mode silencieux intégré • 2 x balconnet de porte • 1 x clayette en plastique • Clayette réglable
Options	Serrure à clé	Serrure à clé	Serrure à clé	Serrure à clé	Serrure à clé



ALPHA N30S



ALPHA A30S



ALPHA N40S



ALPHA A40S



ALPHA C40S

Consultez le guide de remplacement aux pages 30 et 31 pour savoir quel HiPro peut remplacer votre minibar actuel.



Un minibar durable est un minibar intelligent. C’est exactement ce qui distingue la nouvelle gamme HiPro de Dometic. Elle est également plus efficace avec un refroidissement amélioré et jusqu’à 40 % de réduction de la consommation d’énergie. Ajoutez à cela le premier anticorrosion sans chromate pour nos modèles à absorption sur le marché et la durabilité est un choix facile. Après plus de 50 ans dans l’hôtellerie et 6 millions d’unités installées, nous sommes fiers de dire que nous sommes les pionniers de l’hôtellerie. À nouveau.



N40G



Clayettes
Verre trempé avec finition décorative



Éclairage du panneau de commande
Lumières d’ambiance LED en haut et en bas



Balconnets de porte
Porte-bouteilles 1,5 L en verre trempé avec finition décorative

GAMME HIPRO CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES								
	F		G		F		G	
MODÈLE	EVOLUTION N30S		EVOLUTION A30S		EVOLUTION N40S		EVOLUTION A40S	
Technologie de réfrigération	Thermoélectrique		À absorption		Thermoélectrique		À absorption	
Catégories des modèles (litres)	30		30		40		40	
Volume utile (litres)	26		26		33		33	
Type de porte	Porte en acier inoxydable		Porte en acier inoxydable		Porte en acier inoxydable		Porte en acier inoxydable	
Dimensions du produit (h x L x P, mm)	520/384/415		520/384/446		550/405/435		550/405/466	
Encastrable/intégrable	Avec aération		Avec aération		Avec aération		Avec aération	
Kit de charnière coulissante	Oui		Oui		Oui		Oui	
Ouverture de porte réversible	Oui		Oui		Oui		Oui	
Éclairage intérieur LED	Haut et bas ambiants		Haut et bas ambiants		Haut et bas ambiants		Haut et bas ambiants	
Puissance électrique (W)	55		60 à 70		55		60 à 70	
Consommation d’énergie (kWh/24 h)	0,259		0,535		0,262		0,576	
Niveau sonore (db[A])	0		0		0		0	
Classe énergétique	F		G		F		G	
Caractéristiques	• Silencieuse • Faible consommation électrique • Éclairage d’ambiance • 1 x balconnet de porte avec bordure décorative • 2 x clayette en verre trempé • Clayette réglable • Poignée en aluminium • Panneau décoratif de l’évaporateur		• Silencieuse • Faible consommation électrique • Éclairage d’ambiance • 1 x balconnet de porte avec bordure décorative • 2 x clayette en verre trempé • Poignée en aluminium • Clayette réglable • Panneau décoratif de l’évaporateur • Technologie durable		• Silencieuse • Faible consommation électrique • Éclairage d’ambiance • 2 x balconnet de porte avec bordure décorative • 2 x clayette en verre trempé • Clayette réglable • Poignée en aluminium • Panneau décoratif de l’évaporateur		• Silencieuse • Faible consommation électrique • Éclairage d’ambiance • 2 x balconnet de porte avec bordure décorative • 2 x clayette en verre trempé • Poignée en aluminium • Clayette réglable • Panneau décoratif de l’évaporateur • Technologie durable	
Options	Serrure à clé		Serrure à clé		Serrure à clé		Serrure à clé	



EVOLUTION N30S



EVOLUTION A30S



EVOLUTION N40S



EVOLUTION A40S

Consultez le guide de remplacement aux pages 30 et 31 pour savoir quel HiPro peut remplacer votre minibar actuel.

GAMME HIPRO CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
		
MODÈLE	EVOLUTION N30G	EVOLUTION A30G
Technologie de réfrigération	Thermoélectrique	À absorption
Catégories des modèles (litres)	30	30
Volume utile (litres)	26	26
Type de porte	Porte en verre transparente	Porte en verre transparente
Dimensions du produit (h × L × P, mm)	520/384/415	520/384/446
Encastrable/intégrable	Avec aération	Avec aération
Kit de charnière coulissante	N°	N°
Ouverture de porte réversible	Non	Non
Éclairage intérieur LED	Haut et bas ambiants	Haut et bas ambiants
Puissance électrique (W)	55	60 à 70
Consommation d'énergie (kWh/24 h)	0,426	0,704
Niveau sonore (db[A])	0	0
Classe énergétique	G	G
Caractéristiques	• Silencieuse • Faible consommation électrique • Éclairage d'ambiance • 1 x balconnet de porte avec bordure décorative • 2 x clayette en verre trempé • Clayette réglable • Poignée en aluminium • Panneau décoratif de l'évaporateur	• Silencieuse • Éclairage d'ambiance • 1 x balconnet de porte avec bordure décorative • 2 x clayette en verre trempé • Poignée en aluminium • Clayette réglable • Panneau décoratif de l'évaporateur • Technologie durable
Options	Serrure à clé	Serrure à clé



EVOLUTION N30G



EVOLUTION A30G

GAMME HIPRO CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
			
MODÈLE	EVOLUTION N40G	EVOLUTION A40G	EVOLUTION C40G
Technologie de réfrigération	Thermoélectrique	À absorption	Compresseur
Catégories des modèles (litres)	40	40	40
Volume utile (litres)	33	33	33
Type de porte	Porte en verre transparente	Porte en verre transparente	Porte en verre transparente
Dimensions du produit (h × L × P, mm)	550/405/435	550/405/466	550/405/481
Encastrable/intégrable	Avec aération	Avec aération	Avec aération
Kit de charnière coulissante	N°	N°	N°
Ouverture de porte réversible	Non	Non	Non
Éclairage intérieur LED	Haut et bas ambiants	Haut et bas ambiants	Haut et bas ambiants
Puissance électrique (W)	55	60 à 70	45
Consommation d'énergie (kWh/24 h)	0,435	0,727	0,153
Niveau sonore (db[A])	0	0	33
Classe énergétique	G	G	C
Caractéristiques	• Silencieuse • Faible consommation électrique • Éclairage d'ambiance • 2 x balconnet de porte avec bordure décorative • 2 x clayette en verre trempé • Poignée en aluminium • Clayette réglable • Poignée en aluminium • Panneau décoratif de l'évaporateur	• Silencieuse • Éclairage d'ambiance • 2 x balconnet de porte avec bordure décorative • 2 x clayette en verre trempé • Poignée en aluminium • Clayette réglable • Panneau décoratif de l'évaporateur • Technologie durable	• Haute performance • La plus faible consommation d'énergie • Mode silencieux intégré • 2 x balconnet de porte • 2 x clayette en verre trempé • Poignée en aluminium • Clayette réglable • Panneau décoratif de l'évaporateur
Options	Serrure à clé	Serrure à clé	Serrure à clé



EVOLUTION N40G



EVOLUTION A40G



EVOLUTION C40G

Consultez le guide de remplacement aux pages 30 et 31 pour savoir quel HiPro peut remplacer votre minibar actuel.



AJOUTER SIMPLEMENT DE L'ESPACE
HIPRO 60 LITRES

La génération des minibars Dometic HiPro 60 litres est proposée dans les gammes Alpha et Evolution, avec différents designs élégants de porte, avec charnière droite ou gauche.

Les deux gammes sont équipées de la technologie de refroidissement à compresseur éprouvée de Dometic pour apporter un confort économique, silencieux et puissant aux hôtes.

La conception de pointe du Dometic HiPro vous permettra de créer une atmosphère haut de gamme dans la chambre. Grâce à son style épuré, à son éclairage élégant et à ses portes transparentes, invitez vos hôtes à se faire plaisir.



LA GÉNÉRATION DE MINIBARS HIPRO 60 LITRES



- Proposés avec porte pleine ou en verre
- Poignée de porte en plastique
- 2 clayettes en plastique
- 7 encoches modulables pour les clayettes
- Bac transparent
- Éclairage supérieur LED
- Kit de portes à coulisseau pour les portes pleines
- Mode silencieux pour le compresseur
- Dimensions (L x H x P) : 565 x 490 x 510 mm

- Proposés avec porte pleine ou en verre
- Poignée de porte en acier inoxydable marquage à chaud
- 2 clayettes en verre givré avec bordure
- 7 encoches modulables pour les clayettes
- Bac de porte transparent avec bordure
- Éclairage LED supérieur et inférieur
- Kit de portes à coulisseau pour les portes pleines
- Mode silencieux pour le compresseur
- Serrure en option
- Dimensions (L x H x P) : 565 x 490 x 510 mm



Balconnets de porte transparents, pour les bouteilles 1,5 l



Revêtement arrière et clayettes décoratifs



Sept possibilités d'insertion pour différentes tailles de bouteilles



Éclairage élégant pour promouvoir les ventes

Pour en savoir plus, consultez la page dometic.com/hipro



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	 D A 1 G MODÈLE ALPHA C60S <table> <tr> <td>Technologie de réfrigération</td><td>Compresseur</td></tr> <tr> <td>Catégories du modèle (litres)</td><td>60</td></tr> <tr> <td>Volume utile (litres)</td><td>49</td></tr> <tr> <td>Type de porte</td><td>Porte pleine</td></tr> <tr> <td>Dimensions du produit (H x l x P, en mm)</td><td>565/490/510</td></tr> <tr> <td>Encastrable/intégrable</td><td>Avec aération</td></tr> <tr> <td>Kit de charnière coulissante</td><td>Oui</td></tr> <tr> <td>Ouverture de porte réversible</td><td>Oui</td></tr> <tr> <td>Éclairage intérieur LED</td><td>Éclairage supérieur</td></tr> <tr> <td>Puissance électrique (W)</td><td>45</td></tr> <tr> <td>Consommation d'énergie (kWh/24 h)</td><td>0,146</td></tr> <tr> <td>Niveau sonore (db[A])</td><td>36</td></tr> <tr> <td>Classe énergétique</td><td>D</td></tr> <tr> <td>Caractéristiques</td><td> • Haute performance • La plus faible consommation d'énergie • Mode silencieux intégré • 2 x clayettes en plastique • 7 encoches de positionnement de clayette • 2 bacs transparents </td></tr> </table>	Technologie de réfrigération	Compresseur	Catégories du modèle (litres)	60	Volume utile (litres)	49	Type de porte	Porte pleine	Dimensions du produit (H x l x P, en mm)	565/490/510	Encastrable/intégrable	Avec aération	Kit de charnière coulissante	Oui	Ouverture de porte réversible	Oui	Éclairage intérieur LED	Éclairage supérieur	Puissance électrique (W)	45	Consommation d'énergie (kWh/24 h)	0,146	Niveau sonore (db[A])	36	Classe énergétique	D	Caractéristiques	• Haute performance • La plus faible consommation d'énergie • Mode silencieux intégré • 2 x clayettes en plastique • 7 encoches de positionnement de clayette • 2 bacs transparents
Technologie de réfrigération	Compresseur																												
Catégories du modèle (litres)	60																												
Volume utile (litres)	49																												
Type de porte	Porte pleine																												
Dimensions du produit (H x l x P, en mm)	565/490/510																												
Encastrable/intégrable	Avec aération																												
Kit de charnière coulissante	Oui																												
Ouverture de porte réversible	Oui																												
Éclairage intérieur LED	Éclairage supérieur																												
Puissance électrique (W)	45																												
Consommation d'énergie (kWh/24 h)	0,146																												
Niveau sonore (db[A])	36																												
Classe énergétique	D																												
Caractéristiques	• Haute performance • La plus faible consommation d'énergie • Mode silencieux intégré • 2 x clayettes en plastique • 7 encoches de positionnement de clayette • 2 bacs transparents																												



ALPHA C60S

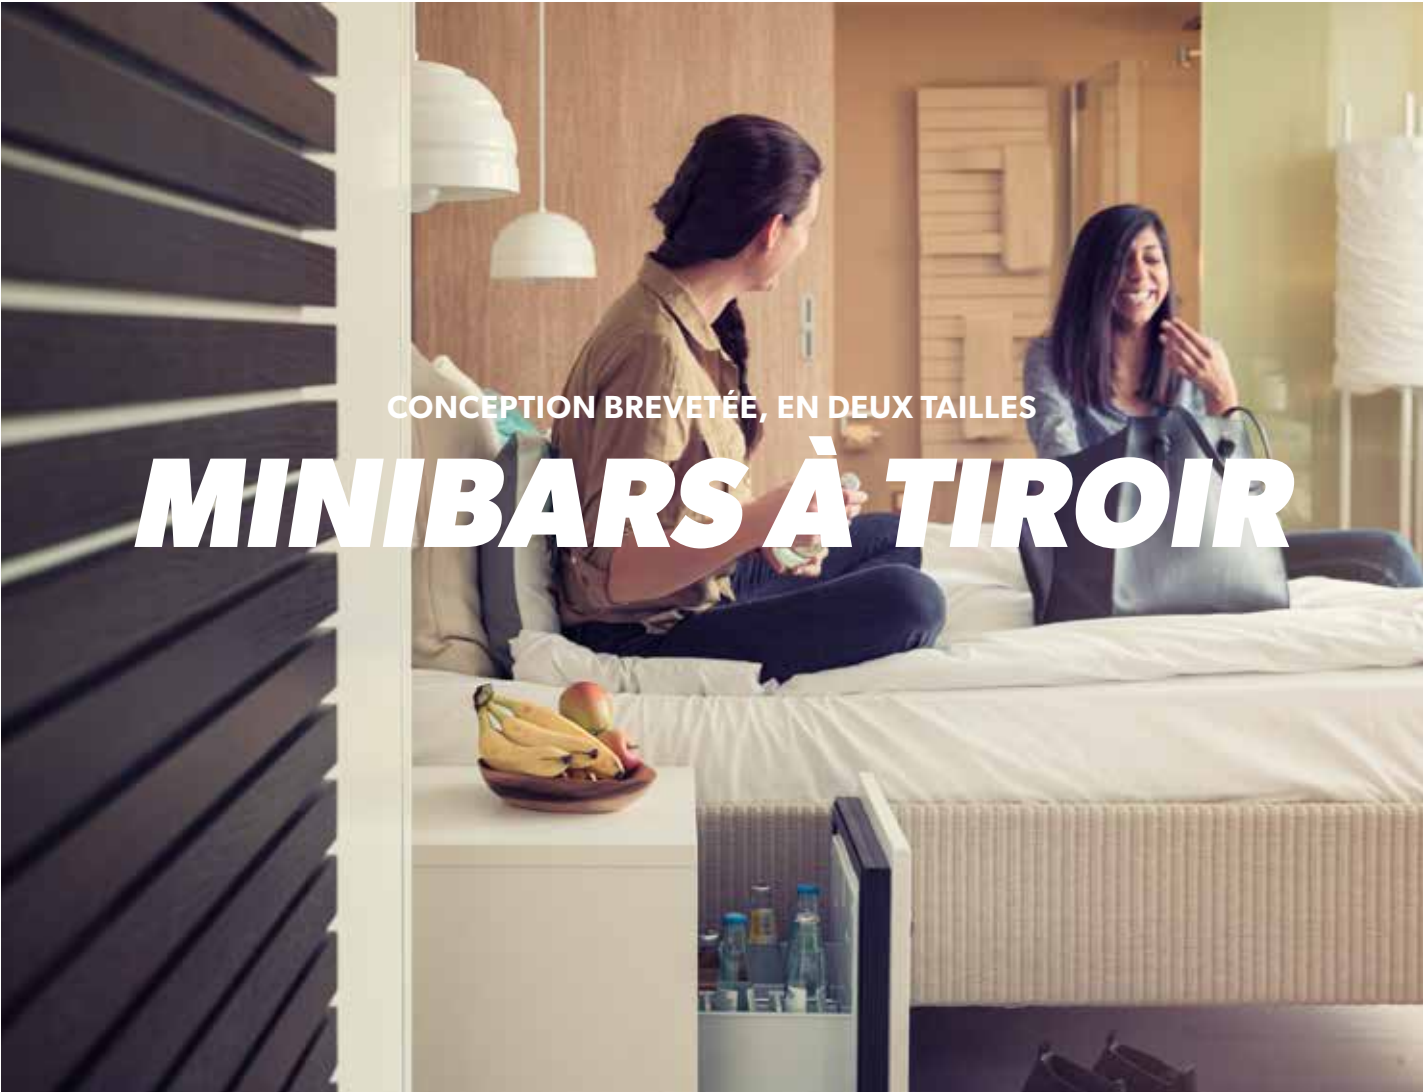
GAMME HIPRO CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
		
		
MODÈLE	EVOLUTION C60S	EVOLUTION C60G
Technologie de réfrigération	Compresseur	Compresseur
Catégories du modèle (litres)	60	60
Volume utile (litres)	49	49
Type de porte	Porte en acier inoxydable	Porte en verre transparente
Dimensions du produit (H x l x P, en mm)	565/490/510	565/490/510
Encastrable/intégrable	Avec aération	Avec aération
Kit de charnière coulissante	Oui	N°
Ouverture de porte réversible	Oui	Non
Éclairage intérieur LED	Haut et bas ambiants	Haut et bas ambiants
Puissance électrique (W)	45	45
Consommation d'énergie (kWh/24 h)	0,146	0,22
Niveau sonore (db[A])	36	36
Classe énergétique	D	E
Caractéristiques	• Haute performance • La plus faible consommation d'énergie • Mode silencieux intégré • 2 clayettes en verre givré avec bordure • 7 encoches de positionnement de clayette • 2 bacs de porte transparents avec bordure	• Haute performance • La plus faible consommation d'énergie • Mode silencieux intégré • 2 clayettes en verre givré avec bordure • 7 encoches de positionnement de clayette • 2 bacs de porte transparents avec bordure
Options	Serrure à clé	Serrure à clé



EVOLUTION C60S



EVOLUTION C60G



Ouverture coulissante pratique, fonctionnement silencieux, faible consommation d'énergie : les minibars à tiroir Dometic établissent de nouveaux standards en matière de conception et d'efficacité. Le modèle Dometic DM 20 est le premier minibar silencieux à tiroir de 20 litres au monde. Ayant la même largeur qu'un minibar à absorption classique de 30 litres, il pourra facilement le remplacer. Le modèle Dometic DM 50 offre une capacité de 50 litres avec sa conception primée, présentant un plateau coulissant automatiquement pour en-cas et mignonnettes et un tiroir réglable pour les bouteilles et les canettes.

- Conception unique avec une ouverture coulissante pratique
- Unité réfrigérante thermoélectrique à basse consommation d'énergie
- Confort de la réfrigération silencieuse
- Technologie brevetée et primée



DM 20 D



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
MODÈLE	DM 20 D/F	DM 50 NTE D/F
Catégories des modèles (litres)	20	50
Volume utile (litres)	15,8	45
Couleurs du boîtier	Anthracite	Anthracite
Dimensions Version encastrable (H × L × P, en mm)	DM 20 D : 365 × 384 × 428 DM 20 F : 365 × 384 × 398	DM 50 NTE D : 418 × 550 × 524 DM 50 NTE F : 418 × 550 × 496
Encastrable/intégrable	avec aération	avec aération
Éclairage intérieur LED	●	●
Puissance électrique (W)	52	75
Consommation d'énergie (kWh/24 h)	0,37	0,33
Niveau sonore (db[A])	0	0
Caractéristiques	• Système extrêmement flexible de séparateurs et de dispositifs de retenue de bouteilles • DM 20 D : avec panneau anthracite décoratif et poignée • DM 20 F : préparé pour un panneau décoratif s'intégrant à l'ameublement de la pièce	• Système extrêmement flexible de séparateurs et de dispositifs de retenue de bouteilles • DM 50 D : avec panneau anthracite décoratif et poignée • DM 50 F : préparé pour un panneau décoratif s'intégrant à l'ameublement de la pièce
Options	• Serrure	• Serrure



Tiroir réfrigérant

Rails coulissants et facilement amovibles pour une utilisation pratique.



Éclairage pratique

Éclairage intérieur par LED – éclaire joliment les en-cas et les boissons.



Stockage organisé

Il suffit de faire coulisser le tiroir, à fermeture automatique pour accéder facilement au contenu.



Version D



Version F

Modèles D avec panneau avant Dometic – modèles F avec panneau avant de votre choix

Version D : Porte avec panneau avant Dometic gris Anthracite et poignée

Version F : porte avec avant ordinaire permettant au designer et au fabricant de meubles de compléter la finition de la porte avec un panneau avant personnalisé sur la base de nos spécifications (dimensions/épaisseur/poids)



Des économies d'énergie, tout simplement. Nos modèles de la gamme Classic apportent le confort de la réfrigération aux hôtels et résidences. Les minibars de la gamme Classic, équipés de la technologie de réfrigération à absorption innovante et économe en énergie, se distinguent par leur fonctionnement silencieux et le confort d'un appareil à forte valeur ajoutée n'ayant pas besoin d'entretien. Tous les modèles sont dotés de la régulation de température Fuzzy Logic économe en énergie, du dégivrage automatique et de la conception éprouvée de Dometic, pour l'intérieur et l'extérieur.



RH 429 LDAG



Stockage flexible
Système de clayettes très flexible.



Poignée en option
Vous pouvez équiper votre minibar d'une poignée si vous le souhaitez.
(RH 429 LDAG et RH 418 NTEG).



Ouverture de porte réversible
Il est facile de déplacer la charnière de droite à gauche.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				
				
MODÈLE	RH 429 LDAG	RH 429 LD	RH 418 NTEG	RH 418 NTE
Catégories des modèles (litres)	20	20	20	20
Volume utile (litres)	18	23	18	18
Couleur du boîtier	Anthracite	Anthracite	Anthracite	Anthracite
Dimensions de la version encastrable (H x L x P, mm)	435 x 422 x 384	435 x 422 x 384	435 x 422 x 350	435 x 422 x 350
Porte en verre	Oui	Non	Oui	Non
Encastrable/intégrable	●	●	●	●
Charnière coulissante	–	●	●	●
Ouverture de porte réversible	●	●	●	●
Éclairage intérieur LED	●	●	●	●
Puissance électrique (W)	75	65	65	65
Consommation d'énergie (kWh/24 h)	0,74	0,63	0,222	0,222
Niveau sonore (db[A])	0	0	0	0
Caractéristiques	1 clayette réglable en métal avec ouverture pour bouteilles à long col - Porte en verre avec cadre en aluminium	1 balconnet de porte pour petites bouteilles 1 clayette réglable en métal avec ouverture pour bouteilles à long col	1 clayette réglable en métal avec ouverture pour bouteilles à long col - Porte en verre avec cadre en aluminium	1 balconnet de porte pour petites bouteilles 1 clayette réglable en métal avec ouverture pour bouteilles à long col
Options	- Indicateur LED d'ouverture de la porte - Réglage de la température par télécommande - Également disponible en variante pose libre (version FS) - Poignée de porte - Serrure	- Indicateur LED d'ouverture de la porte - Réglage de la température par télécommande - Également disponible en variante pose libre (version FS) - Serrure	- Indicateur LED d'ouverture de la porte - Réglage de la température par télécommande - Poignée de porte - Serrure	- Indicateur LED d'ouverture de la porte - Réglage de la température par télécommande - Charnière coulissante - Serrure



RH 429 LDAG



RH 429 LD



RH 418 NTEG



RH 418 NTE

DIRECTIVES EN MATIÈRE DE VENTILATION

HIPRO MINIBARS ET MINI RÉFRIGÉRATEURS HIPRO CARE




Les réfrigérateurs à absorption Dometic sont équipés d'un groupe frigorifique réchauffé électriquement qui fonctionne de manière pratiquement silencieuse. La chaleur que le groupe de froid extrait de l'intérieur du réfrigérateur est expulsée par la paroi arrière du réfrigérateur. Si vous avez un modèle à pose libre, la ventilation est suffisante dans la plupart des cas. Si vous voulez intégrer le réfrigérateur dans un meuble, cependant, il faut respecter les instructions suivantes.

	A	B	C	D
A30	384 mm	446 mm	520 mm	356 mm
N30	384 mm	415 mm	520 mm	356 mm
A40	405 mm	466 mm	550 mm	376 mm
N40	405 mm	435 mm	550 mm	376 mm
C40	405 mm	481 mm	550 mm	376 mm


Veuillez noter qu'il doit y avoir assez de place pour une ventilation derrière le réfrigérateur, pour éviter l'accumulation de chaleur. Lorsque vous installez le réfrigérateur, assurez-vous de le placer sur une surface stable et horizontale, et pas à proximité directe d'une source de chaleur.

Vous trouverez tous nos documents, manuels et lignes directrices sur documents.dometic.com.


	A	B	C	D
A30SBI	384 mm	-	520 mm	446 mm
A40SBI	405 mm	-	550 mm	466 mm
C60SBI	490 mm	-	565 mm	510 mm
A30SFS	384 mm	463 mm	550 mm	356 mm
A40SFS	405 mm	483 mm	580 mm	376 mm
C60SFS	490 mm	519 mm	595 mm	410 mm

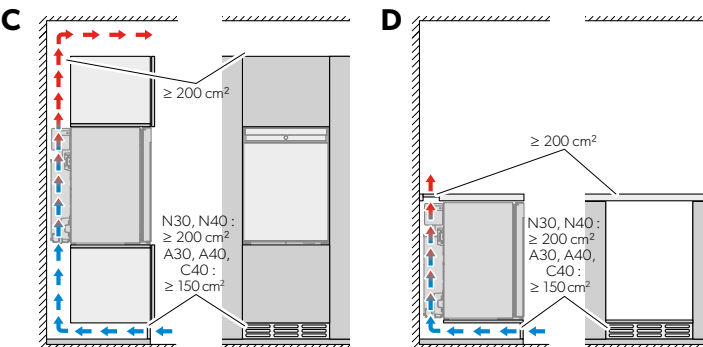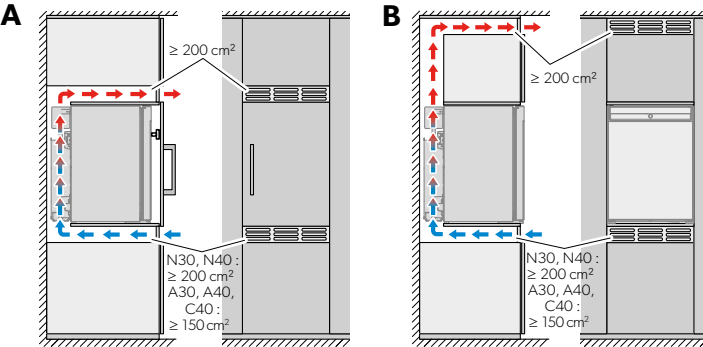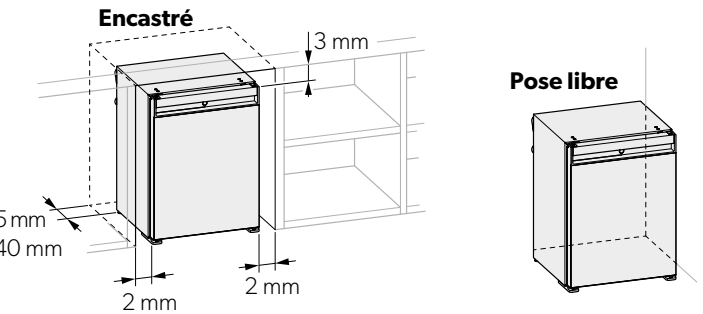

MINIBARS À TIROIR DM50

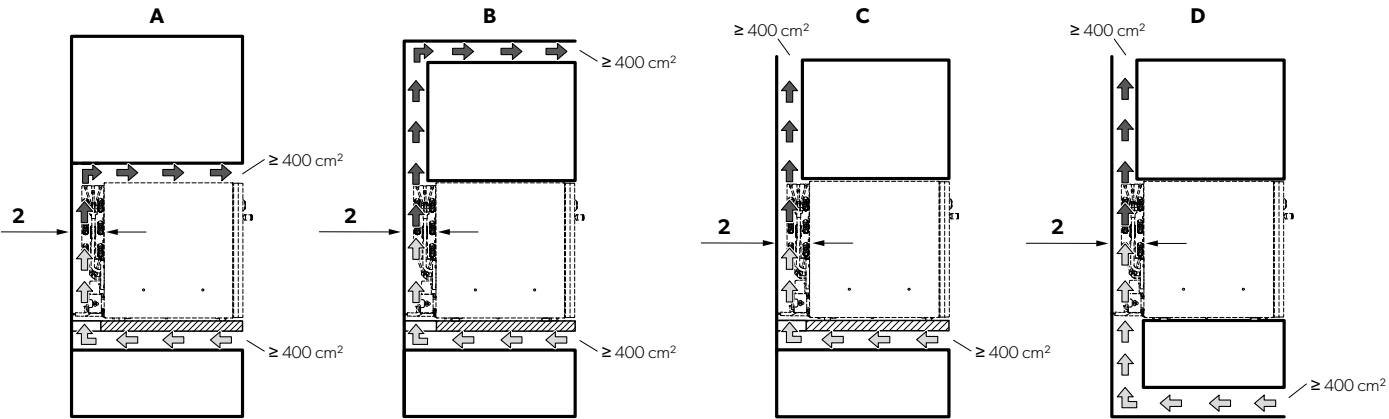

MINIBARS RH ET DM20

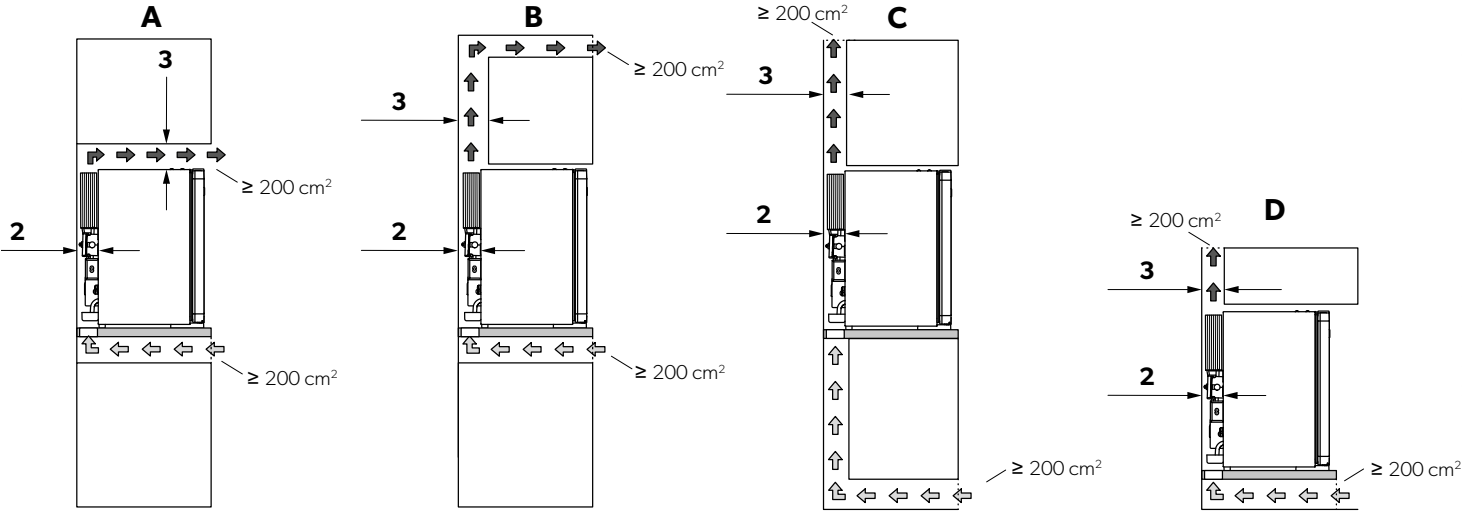

#	Minibars DM50	#	Minibars DM20	#	Minibars RH
2	Min. 15 mm*	2	env. 10 mm*	2	Min. 20 mm*
3	Min. 105 mm	3	Min. 105 mm	3	Min. 105 mm

*Entre l'arrière du minibar (groupe frigorifique inclus) et la structure avoisinante

Remarque importante :

Veuillez lire attentivement ces instructions et respecter les directives, lignes directrices et avertissements figurant dans les manuels de tous nos produits pour vous assurer que vous installez, utilisez et conservez convenablement nos produits à tout moment.

En utilisant nos produits, vous confirmez par la présente avoir lu attentivement toutes les instructions, lignes directrices et avertissements et que vous comprenez et acceptez les conditions générales d'utilisation qui y sont établies. Vous acceptez d'utiliser nos produits exclusivement dans leur objectif prévu et dans le respect des instructions, lignes directrices et avertissements figurant dans les manuels des produits et dans le respect de toutes les lois et réglementations en vigueur. Toute absence de lecture et de respect des instructions et des avertissements figurant à la présente peut entraîner des blessures, tant pour vous que pour les autres, endommager le produit ou endommager d'autres biens à proximité. Nos manuels de produits, notamment les instructions, lignes directrices, avertissements et toute la documentation connexes peuvent faire l'objet de modifications et de mises à jour. Pour obtenir des informations à jour sur les produits, veuillez consulter dometic.com.

GUIDE DE REMPLACEMENT HIPRO

Quel nouveau minibar dometic hipro pour remplacer votre ancien minibar

ANCIEN MODÈLE	VOLUME TOTAL	DIMENSIONS EXTÉRIEURES DU PRODUIT (H X L X P, EN MM)	TECHNOLOGIE DE RÉFRIGÉRATION	NOUVEAU MODÈLE	VOLUME TOTAL	DIMENSIONS EXTÉRIEURES DU PRODUIT (H X L X P, EN MM)	DIMENSIONS INTÉRIEURES DU PRODUIT (H x l x P av/ BP* / P sans BP* EN MM)	TECHNOLOGIE DE RÉFRIGÉRATION
HiPro 3000	26 l	527 x 388 x 418	À absorption	HiPro Evolution A30S	27 l	520 x 384 x 446	406 x 278 x 114/ 222	À absorption
				Alternative :				
				HiPro Evolution N30S	27 l	520 x 384 x 415	406 x 278 x 114/ 222	Thermoélectrique
HiPro 4000	34 l	559 x 405 x 452	À absorption	HiPro Evolution A40S	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	À absorption
				Alternative :				
				HiPro Evolution N40S	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	Thermoélectrique
HiPro 6000	48 l	568 x 490 x 475	À absorption	HiPro Evolution C60S	49 l	565 x 490 x 510	451 x 356 x 167/ 237	Compresseur
				Alternative :				
				HiPro Evolution A40S	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	À absorption
HiPro Vision (Porte en verre)	34 l	559 x 405 x 465	À absorption	HiPro Evolution A40G	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	À absorption
				Alternative :				
				HiPro Evolution N40G	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	Thermoélectrique
RH 131	31 l	524 x 380 x 445	À absorption	HiPro Alpha A30S	27 l	520 x 384 x 446	406 x 278 x 114/ 222	À absorption
				HiPro Evolution A30S	27 l	520 x 384 x 446	406 x 278 x 114/ 222	À absorption
				Alternative :				
				HiPro Alpha N30S	27 l	520 x 384 x 415	406 x 278 x 114/ 222	Thermoélectrique
				HiPro Evolution N30S	27 l	520 x 384 x 415	406 x 278 x 114/ 222	Thermoélectrique
RH 141	41 l	554 x 422 x 451	À absorption	HiPro Alpha A40S	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	À absorption
				HiPro Evolution A40S	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	À absorption
				Alternative :				
				HiPro Alpha N40S	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	Thermoélectrique
RH 430 LD	26 l	522 x 384 x 410	À absorption	HiPro Evolution N40S	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	Thermoélectrique
				HiPro Evolution N40S	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	Thermoélectrique
				HiPro Evolution N40S	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	Thermoélectrique
				HiPro Evolution N40S	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	Thermoélectrique
RH 430 LG (porte en verre)	27 l	522 x 384 x 420	À absorption	HiPro Alpha A30S	27 l	520 x 384 x 446	406 x 278 x 114/ 222	À absorption
				HiPro Evolution A30S	27 l	520 x 384 x 446	406 x 278 x 114/ 222	À absorption
				Alternative :				
RH 430 NTE	24 l	522 x 384 x 395	Thermoélectrique	HiPro Alpha N30S	27 l	520 x 384 x 415	406 x 278 x 114/ 222	Thermoélectrique
				HiPro Evolution N30S	27 l	520 x 384 x 415	406 x 278 x 114/ 222	Thermoélectrique
				Alternative :				
				HiPro Alpha A30S	27 l	520 x 384 x 446	406 x 278 x 114/ 222	À absorption
RH 430 NTE	24 l	522 x 384 x 395	Thermoélectrique	HiPro Evolution A30S	27 l	520 x 384 x 446	406 x 278 x 114/ 222	À absorption
				HiPro Evolution A30S	27 l	520 x 384 x 446	406 x 278 x 114/ 222	À absorption
				Alternative :				

ANCIEN MODÈLE	VOLUME TOTAL	DIMENSIONS EXTÉRIEURES DU PRODUIT (H X L X P, EN MM)	TECHNOLOGIE DE RÉFRIGÉRATION	NOUVEAU MODÈLE	VOLUME TOTAL	DIMENSIONS EXTÉRIEURES DU PRODUIT (H X L X P, EN MM)	DIMENSIONS INTÉRIEURES DU PRODUIT (H x l x P av/ BP* / P sans BP* EN MM)	TECHNOLOGIE DE RÉFRIGÉRATION
RH 439	25 l	522 x 380 x 434	À absorption	HiPro Evolution A30S	27 l	520 x 384 x 446	406 x 278 x 114/ 222	À absorption
				Alternative :				
				HiPro Evolution N30S	27 l	520 x 384 x 415	406 x 278 x 114/ 222	Thermoélectrique
RH 439 LDAG (porte en verre)	26 l	522 x 380 x 434	À absorption	HiPro Evolution A30G	27 l	520 x 384 x 446	406 x 278 x 114/ 222	À absorption
				Alternative :				
				HiPro Evolution N30G	27 l	520 x 384 x 415	406 x 278 x 114/ 222	Thermoélectrique
RH 440 LD	36 l	554 x 401 x 446	À absorption	HiPro Alpha A40S	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	À absorption
				HiPro Evolution A40S	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	À absorption
				Alternative :				
				HiPro Alpha N40S	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	Thermoélectrique
RH 440 LG (porte en verre)	37 l	554 x 401 x 456	À absorption	HiPro Evolution N40S	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	Thermoélectrique
				HiPro Evolution N40S	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	Thermoélectrique
				HiPro Evolution N40S	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	Thermoélectrique
				HiPro Evolution N40S	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	Thermoélectrique
RH 440 NTE	32 l	554 x 401 x 425	Thermoélectrique	HiPro Evolution A40G	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	À absorption
				Alternative :				
				HiPro Evolution N40G	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	Thermoélectrique
				HiPro Evolution C40G	33 l	550 x 405 x 481	436 x 299 x 135/ 242	Compresseur
RH 449	32 l	580 x 422 x 440	À absorption	HiPro Alpha N40S	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	Thermoélectrique
				HiPro Evolution N40S	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	Thermoélectrique
				Alternative :				
				HiPro Evolution A40S	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	À absorption
RH 449 LDAG (porte en verre)	33 l	552 x 422 x 439	À absorption	HiPro Evolution A40S	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	À absorption
				Alternative :				
				HiPro Evolution N40S	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	Thermoélectrique
				HiPro Evolution N40S	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	Thermoélectrique
RH 460 LD	55 l	563 x 486 x 474	À absorption	HiPro Alpha C60S	49 l	565 x 490 x 510	451 x 356 x 167/ 237	Compresseur
				Alternative :				
				HiPro Alpha A40S	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	À absorption
RH 460 LG (porte en verre)	55 l	563 x 486 x 484	À absorption	HiPro Evolution C60G	49 l	565 x 490 x 510	451 x 356 x 237/ 167	Compresseur
				Alternative :				
				HiPro Evolution A40G	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	À absorption
RH 548	40 l	554 x 401 x 446	À absorption	HiPro Evolution A40S	33 l	550 x 405 x 466	436 x 299 x 135/ 242	À absorption
				Alternative :				
				HiPro Evolution N40S	33 l	550 x 405 x 435	436 x 299 x 135/ 242	Thermoélectrique
CL 440 LDC	34 l	554 x 401 x 440	Compresseur	HiPro Alpha C40S	33 l	550 x 405 x 481	436 x 299 x 135/ 242	Compresseur
				HiPro Evolution C40S	33 l	550 x 405 x 481	436 x 299 x 135/ 242	Compresseur
CL 440 LGC (porte en verre)	34 l	554 x 401 x 450	Compresseur	HiPro Alpha C40S	33 l	550 x 405 x 481	436 x 299 x 135/ 242	Compresseur
				HiPro Evolution C40S	33 l	550 x 405 x 481	436 x 299 x 135/ 242	Compresseur
CL 460 LDC	49 l	562 x 485 x 475	Compresseur	HiPro Alpha C60S	49 l	565 x 490 x 510	451 x 356 x 167/ 237	Compresseur
CL 460 LGC (porte en verre)	49 l	562 x 485 x 485	Compresseur	HiPro Evolution C60G	49 l	565 x 490 x 510	451 x 356 x 237/ 167	Compresseur

*av/ BP + sans BP : Fait référence à la profondeur avec (incluant) le bac de porte ou sans le bac de porte.



COFFRES -FORTS

CLIMAT
ÉCONOMIE ET ALIMENTAIRE
PRODUITS D'HYGIÈNE ET
SANTAIRES
ÉNERGIE & CONTRÔLE



DE STANDARD À PREMIUM

La gamme des modèles Dometic proSafe

La sécurité est une exigence essentielle de la clientèle hôtelière, et l'un des principaux critères de choix d'une destination et d'un hôtel. Conscient de cette importance, le groupe Dometic développe et améliore constamment ses produits pour répondre aux besoins de la clientèle.

La dernière innovation produit lancée par Dometic est la gamme proSafe, qui constitue une étape supplémentaire en termes de conception, de fonctionnalité, de technologie et de sécurité. Cette gamme proSafe est d'une conception très moderne, comprenant un écran couleur, un clavier éclairé, le dernier système anti-manipulation

et une nouvelle plateforme Web permettant de commander le coffre en toute sécurité. Les coffres élégants de la nouvelle génération proSafe possèdent des angles et des arêtes arrondis pour une plus grande sécurité. Design contemporain.

- Clé maître
- Éclairage intérieur LED
- Système iAudit – unique dans le secteur
- Système d'ouverture d'urgence à distance (REOS 2.0) – sécurité et confort d'utilisation maximum
- Contrôle du niveau de la batterie



Classe Premium

Excellence de la forme et de la fonction : les innovations Dometic comme le système de suivi iAudit et le système REOS d'ouverture d'urgence à distance garantissent la sécurité à tous les niveaux.



Classe Standard

Un haut niveau de sécurité combiné à une utilisation facile, pour le confort parfait.

MOTEUR DE RECHERCHE DE PRODUITS : LA MANIÈRE LA PLUS RAPIDE DE TROUVER LE BON PRODUIT

Porte découpée au laser

Nos portes sont découpées et usinées avec précision par faisceau laser. Cette méthode nous permet d'obtenir 100 % d'exactitude sur les dimensions et un jeu entre la porte et le cadre extrêmement faible, rendant la porte impossible à forcer.

Système anti-effraction

Avec le système anti-effraction, Dometic fournit une fonction de sécurité unique à ses coffres-forts. Toutes les tentatives d'effraction sont enregistrées par l'électronique du coffre-fort et peuvent être consultées à tout moment.

Code REOS

REOS est l'abréviation de Remote Emergency Opening System (système d'ouverture d'urgence à distance). Le système d'ouverture d'urgence Dometic repose sur un système d'encodage innovant. Cette solution unique allie électronique avancée et technologie en ligne de pointe pour permettre une ouverture d'urgence facile mais hautement sécurisée par le personnel autorisé de l'hôtel.

Premium iAudit

Toutes les opérations réalisées sur un coffre-fort doivent être documentées – pour votre

propre sécurité et pour votre assureur. Le système Premium iAudit de Dometic offre une solution extrêmement pratique : la puce intégrée est capable de stocker les 1 000 derniers événements.

SAM

Le système unique de gestion des coffres Dometic (SAM) permet une vérification rétrospective iAudit et la génération d'un code d'urgence unique (REOS) depuis un logiciel basé sur l'Internet, convivial mais sécurisé par un code PIN.

● Oui / – Non / O En option

QU'EST-CE QUI COMPTE LE PLUS POUR VOUS ?	CLASSE PREMIUM	CLASSE STANDARD
Utilisation facile	●	●
Ouverture motorisée	●	●
Éclairage intérieur LED	●	●
Affichage LED	●	●
Ouverture d'urgence avec clé maître	●	●
Ouverture d'urgence avec code maître usine	●	●
Ouverture d'urgence avec code REOS	O	–
Système anti-effraction	O	–
Premium iAudit	●	–
SAM	O	–
Porte découpée au laser	●	–
À partir de la page	34	38



COFFRES-FORTS DE LA CLASSE PREMIUM DOMETIC

Une protection pour plus d’intimité, en tout confort et toute fiabilité. Avec un proSafe de la classe Premium Dometic, une chambre d’hôtel devient un havre parfaitement privé pour le client. Un lieu de stockage sûr, conçu et réalisé en fonction des standards les plus récents. Son design innovant et personnalisable se fond élégamment dans tous les hôtels. Ses surfaces lisses et arêtes arrondies facilitent l’entretien et augmentent sa longévité. Un écran couleur et le clavier intégré doux au toucher facilitent son utilisation. Et un proSafe de classe

- Éclairage intérieur LED
- Porte et cadre découpés au laser
- iAudit pour une documentation pratique
- Ouverture d’urgence avec clé maître et code maître usine
- Système d’ouverture d’urgence à distance (REOS 2.0)
– sécurité et confort d’utilisation maximum (en option)

Premium apporte une nouvelle approche en matière de protection : les technologies pionnières telles que l’iAudit unique au monde et le système anti-manipulation garantissent une sécurité complète à tous les niveaux. Les fonctionnalités spéciales telles que le logiciel REOS 2.0 et le système d’ouverture d’urgence (en option) répondent à la demande de systèmes de sécurité contemporains au confort supérieur.



LARGE CHOIX DE MODÈLES ET DE DIMENSIONS


Les coffres-forts Dometic ProSafe de la série MD et classe Premium sont disponibles en différentes tailles pour répondre à différentes demandes de capacité et de design et à différentes conditions d’installation. Les dimensions vont de 8,2 à 29 litres.



Piles comprises
Les coffres-forts Dometic sont prêts à l’emploi.



Prise
Prise intérieure en option pour charger des appareils mobiles.



Ouverture automatique
Ouverture automatique de la porte du coffre-fort.



Kit de fixation
Kit de fixation en option pour un montage sécurisé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES						
	MD 283		MD 363		MD 383	
	Coffre-fort électronique					
	8,2		24		28	
165 × 280 × 235		190 × 360 × 410		190 × 380 × 450		
162 × 277 × 185		187 × 357 × 360		187 × 377 × 400		
Porte : 5,0 / corps 1,2		Porte : 5,0 / corps 1,5		Porte : 5,0 / corps 1,5		
6,1		10,2		11,3		
Clavier en caoutchouc conforme ADA						
Écran couleur à LED blanches ; code hôte à 4 chiffres ; anglais						
Deux pènes robustes en acier de 18 mm						
Motorisé avec ouverture automatique						
4 piles LR6/AA 1,5 V (comprises)						
Anthracite						
CARACTÉRISTIQUES						
●		●		●		
●		●		●		
●		●		●		
●		●		●		
○		○		○		
○		○		○		
●		●		●		
–		15"		17"		
OPTIONS						
● Charnière à gauche ● Kit de fixation		● Charnière à gauche ● Coloris blanc ● Ouverture par code d'urgence (REOS) en deux étapes ● Prise intégrée (EU/US/UK/FR) ● Kit de fixation		● Charnière à gauche ● Coloris blanc ● Ouverture par code d'urgence (REOS) en deux étapes ● Kit de fixation		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					
	MD 408	MD 493	MDD 403	MDT 403	
	Coffre-fort électronique				
	Capacité (litres)	22,5	29	15,7	9,7
	Dimensions extérieures (h × l × p, mm)	190 × 405 × 350	190 × 490 × 370	200 × 400 × 400	125 × 400 × 350
Dimensions intérieures (h × l × p, mm)	187 × 402 × 300	187 × 487 × 320	135 × 315 × 370	75 × 380 × 300	
Épaisseur de l'acier (mm)	Porte : 5,0 / corps 1,5	Porte : 5,0 / corps 1,5	Porte : 5,0 / corps 1,5	Porte : 5,0 / corps 1,5	
Poids net (kg)	10,4	12,4	17,5	13,7	
Clavier	Clavier en caoutchouc conforme ADA				
Écran	Écran couleur à LED blanches ; code hôte à 4 chiffres ; anglais				
Mécanisme de verrouillage	Deux pènes robustes en acier de 18 mm				
Système de verrouillage	Motorisé avec ouverture automatique				
Alimentation	4 piles LR6/AA 1,5 V (comprises)				
Couleur du boîtier	Anthracite				
CARACTÉRISTIQUES					
Éclairage intérieur LED	●	●	●	●	
Technologie de découpe au laser	●	●	●	●	
Ouverture par clé maître	●	●	●	●	
Ouverture par code maître	●	●	●	●	
SYSTÈME ANTI-MANIPULATION	○	○	○	○	
REOS	○	○	○	○	
iAudit	●	●	●	●	
Format ordinateur portable	15"	17"	15"	15"	
OPTIONS					
	• Charnière à gauche • Coloris blanc • Ouverture par code d'urgence (REOS) en deux étapes • Prise intégrée (EU/US/UK/FR) • Kit de fixation	• Charnière à gauche • Kit de fixation	• Ouverture par code d'urgence (REOS) en deux étapes • Prise intégrée (EU/US/UK/FR) • Kit de fixation	• Ouverture par code d'urgence (REOS) en deux étapes • Prise intégrée (EU/US/UK/FR) • Kit de fixation	

● Oui / – Non / ○ En option

COFFRES-FORTS DE CLASSE STANDARD DOMETIC

Fabrication robuste avec caractéristiques et fonctions conviviales

Les clients de l’hôtel ont l’esprit tranquille lorsqu’ils disposent d’un endroit sûr pour garder leurs objets de valeur lors d’un voyage. Leur fournir un espace sécurisé pour leurs objets importants et de valeur est une caractéristique qui fait la différence au moment où ils choisissent une chambre d’hôtel ou une suite. Avec un proSafe de la classe Standard, vous pouvez créer dans une chambre d’hôtel un lieu fiable qui vaut chaque centime investi. La sécurité et la fonctionnalité sont primordiales pour tous les modèles de coffre Dometic. Les modèles de coffre de la classe Standard offrent à vos hôtes un haut niveau de sécurité grâce à leur construction robuste. Leur mode d’utilisation simple et intuitif fournit un confort et une commodité parfaits.

- Robuste et fiable
- Affichage LED
- Éclairage intérieur LED
- Ouverture d’urgence avec clé maître et code maître usine
- Vaste choix : coffre vertical, horizontal, à ouverture par le haut

DOMETIC PROSAFE MDL – VERTICAL OU HORIZONTAL

MDL 408



MDL 193

Avec la qualité et la sécurité au centre de leur conception, ces coffres-forts personnels d’un excellent rapport qualité/prix améliorent significativement la sécurité des chambres d’hôtel.

- Solution d’un bon rapport qualité-prix pour l’amélioration des chambres d’hôtel
- Modèle vertical ou horizontal – les deux d’une capacité de 18,4 litres
- Installation facile à l’intérieur d’une armoire ou sur un mur
- Ouverture d’urgence avec code maître ou clé maître
- Le voyant de pile faible avertit utilement les utilisateurs de changer la pile

DOMETIC PROSAFE MD 310 / 390 / 450 UN INVESTISSEMENT SÛR

Les portes de tous les modèles de coffres de classe Standard sont découpées et usinées avec précision. Leur construction robuste et un système de verrouillage avec pènes en acier super solides n’offrent aucun point faible aux cambrioleurs. L’éclairage intérieur LED minimise le risque d’oublier des objets de valeur. Une ouverture d’urgence rapide et sécurisée est possible avec une clé maître ou un code maître (en fonction du modèle).

- Construction robuste et fiable pour une sécurité optimale
- L’éclairage intérieur LED rend le contenu visible d’un coup d’œil
- Ouverture d’urgence avec clé maître ou code maître



COFFRE À OUVERTURE PAR LE HAUT DOMETIC PROSAFE MDT

Élément de la classe Standard de Dometic, le coffre à ouverture par le haut Dometic proSafe MDT 400 X offre une solution simple, mais ingénieuse, facile et sûre à utiliser. Le coffre à ouverture par le haut peut être intégré dans le tiroir d’un meuble existant et fournit un accès aisé pour ranger les valeurs des clients. Simultanément, il répond aux exigences les plus élevées en matière d’ergonomie, de confort et de sécurité avec un éclairage intérieur par LED de série, une possibilité d’ouverture par clé maître et par code maître en cas d’urgence, un clavier numérique éclairé par LED, un code à quatre chiffres et un bras supérieur de stabilisation lors de l’ouverture. Un signal sonore confirme que le coffre est correctement verrouillé.

- Accès pratique par le haut
- L’éclairage intérieur LED rend le contenu visible d’un coup d’œil
- Suffisamment spacieux pour accueillir des ordinateurs portables et des tablettes
- Idéal pour une installation dans un tiroir de la chambre d’hôtel
- Bras de stabilisation pour une ouverture et une fermeture en douceur du couvercle



Utilisation facile

L’utilisation est facile à comprendre et expliquée par des pictogrammes.



Poignée

Poignée intégrée pour une ouverture et une fermeture facile.



Éclairage pratique

Éclairage intérieur LED standard.



Abattant

Fermeture de porte discrète.

			
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
MODÈLE	MD 310	MD 390	MD 450
Type de produit	Coffre-fort électronique		
Capacité (litres)	9	31,5	30,4
Dimensions extérieures (h × l × p, mm)	165 × 310 × 245	200 × 390 × 480	200 × 450 × 410
Dimensions intérieures (h × l × p, mm)	161 × 306 × 182	196 × 386 × 418	196 × 446 × 348
Épaisseur de l'acier (mm)	Porte : 5,0 / corps 2	Porte : 5,0 / corps 2	Porte : 5,0 / corps 2
Poids net (kg)	7,1	14,3	14,5
Clavier	Clavier en caoutchouc		
Écran	Code hôte à 4 chiffres indiqué par LED rouges ; anglais		
Mécanisme de verrouillage	Deux pènes en acier de 19 mm		
Système de verrouillage	Motorisé avec ouverture automatique		
Alimentation	4 piles LR6/AA 1,5 V (comprises)		
Couleur du boîtier	Anthracite		
CARACTÉRISTIQUES			
Avertisseur sonore de confirmation	●	●	●
Éclairage intérieur LED	●	●	●
Ouverture par poignée de porte	–	–	–
Ouverture par clé maître	●	●	●
Ouverture par code maître	●	●	●
Système anti-manipulation	–	–	–
REOS	–	–	–
iAudit	–	–	–
Format ordinateur portable	–	17"	15"
OPTIONS			
(disponibles pour tous les modèles)	• Charnière à gauche • Kit de fixation		

		
MDT 400X	MDL 408	MDL 193
	Coffre-fort électronique	
9,7	18,4	18,4
130 x 400 x 350	190 x 405 x 300	405 x 190 x 300
75 x 380 x 300	187 x 402 x 245	402 x 187 x 245
Porte : 3,0 / corps 1,5	Porte : 4,0 / corps 1,5	
9	10	
Clavier en caoutchouc	Clavier en caoutchouc	
Code hôte à 4 chiffres indiqué par LED rouges ; anglais	Code hôte à 4 chiffres indiqué par LED rouges ; anglais	
Deux pènes en acier de 19 mm	Deux pènes robustes en acier de 18 mm	
Motorisé avec ouverture automatique	Motorisé	
4 piles LR6/AA 1,5 V (comprises)	4 piles LR6/AA 1,5 V (comprises)	
Anthracite	Anthracite	
●	–	–
●	–	–
–	●	●
●	●	●
●	●	●
–	–	–
–	○	○
–	○	○
15"	13"	13"
Kit de fixation	- Charnière à gauche - Kit de fixation - Boîtier de couleur blanche	- Charnière à gauche - Kit de fixation - Boîtier de couleur blanche





LE DOMETIC DRAWBAR

Réalisé à votre goût

Recréer le sentiment d’une sortie parfaite dans le confort de votre propre cuisine signifie que le moindre détail doit être pris en compte. Déboucher une bonne bouteille de vin et la servir à la température optimale, au bon moment, par exemple. Dometic DrawBar s’adapte en toute élégance à votre cuisine et ajoute une touche unique à votre intérieur. C’est un détail séduisant qui apporte un plus à chaque verre pour le transformer en une expérience inoubliable.



reddot award
product design 2022



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

UNE EXPÉRIENCE DE DÉGUSTATION DE VIN IDÉALE

Pour une température de service optimale, sélectionnez l’une des cinq options prédéfinies, spécialement conçues pour différents types de vins : 5, 8, 11, 14 ou 17 °C.

STOCKAGE COMPACT DU VIN

Le Dometic DrawBar est toujours à portée de main et peut accueillir jusqu’à 5 bouteilles, du Riesling au Champagne.

ENVIRONNEMENT DE STOCKAGE CONTRÔLÉ

Technologie de réfrigération à compression puissante et efficace avec commandes électroniques. Le plateau

de contrôle d’humidité améliore l’environnement de stockage.

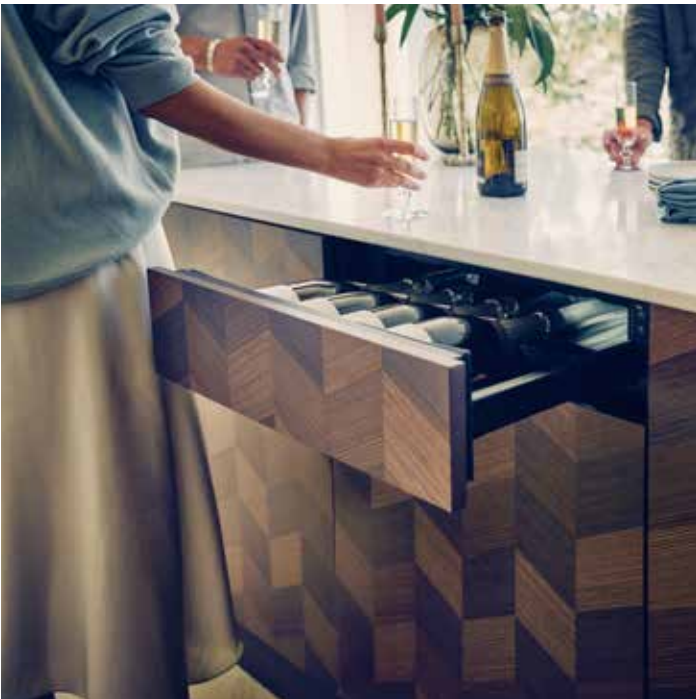
CONÇUE POUR SE FAIRE REMARQUER

L’éclairage doux met en valeur de manière élégante vos bouteilles de vin et ajoute une touche de luxe à votre cuisine.

ADAPTATION PARFAITE

La Dometic DrawBar convient aux armoires standard de 60 cm de large. Les panneaux avant en verre ou personnalisés garantissent une finition raffinée et coordonnée à votre cuisine.

LA GAMME DOMETIC DRAWBAR



DRAWBAR CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
MODÈLE	DRAWBAR 5B	DRAWBAR 5C	DRAWBAR 5S
Volume utile (litres)	15	15	15
Dimensions du produit (h x L x P, mm)	140 x 556 x 541,5	140 x 556 x 541,5	140 x 556 x 541,5
Clayettes	1 tiroir métallique silicone	1 tiroir métallique silicone	1 tiroir métallique silicone
Serrure de porte	Non	Non	Non
Classe climatique	16 – 32 °C (N)	16 – 32 °C (N)	16 – 32 °C (N)
Réglage de la température (°C)	5 – 17	5 – 17	5 – 17
Dégivrage	Automatique	Automatique	Automatique
Classe énergétique	G	G	G
Niveau du bruit (db)	45	45	45
Fluide réfrigérant	R600a	R600a	R600a
Longueur cordon d'alimentation (m)	1,9	1,9	1,9
Spécifications électriques	45W, 220 V~240 V 50 Hz	45W, 220 V~240 V 50 Hz	45W, 220 V~240 V 50 Hz

CAVES À VIN ENCASTRABLES SOUS LE COMPTOIR

Une cave à vin adaptée à votre mode de vie

Entrezposez votre collection de vins précieux dans les conditions optimales et mettez-la en valeur au cœur de votre maison. Les caves à vin Dometic offrent les conditions idéales pour le stockage du vin et s'intègre parfaitement dans n'importe quelle maison. La technologie de chauffage et de refroidissement bien conçue garantit que votre température choisie est atteinte rapidement et maintenue de façon fiable. Un système de circulation de l'air efficace et un contrôle automatique de l'humidité créent le climat parfait pour que le vin révèle pleinement son bouquet et sa saveur. Le look minimaliste de la gamme Design et le style épuré de la gamme Classic des caves à vin Dometic peuvent s'intégrer facilement dans n'importe quel espace et offrent le stockage optimal pour votre collection de vins.



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

DOUBLE ZONE

Préserve le vin dans deux espaces à températures différentes (espace supérieur à 4 – 12 °C ; espace inférieur à 12 – 22 °C).

ENCASTRÉ

Parfait pour une installation sous le comptoir.

CONCEPTION MINIMALISTE*

Extérieur entièrement noir avec une fine poignée qui rentre discrètement sous le comptoir.

CONCEPTION CLASSIQUE**












Détails en acier inoxydable qui correspondent à l'esthétique d'autres appareils dans la cuisine.

ÉCLAIRAGE DE PRÉSENTATION

Met en valeur votre collection en éclairant doucement les bouteilles dans chaque zone de température.

* Gamme Design

★★ Gamme Classic

GAMME ENCASTRABLE CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					
					
					
					
					
					
MODÈLE	C18B	D18B	C46B	D46B	D42B
Volume utile (litres)	60	60	145	145	120
Dimensions du produit (h x L x P, mm)	820 x 295 x 575	820 x 295 x 575	820 x 595 x 575	820 x 595 x 575	820 x 595 x 575
Clayettes bois	5	5	5	5	10
Serrure de porte	Oui (2 clés)	Non	Oui (2 clés)	Non	Non
Porte réversible	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Classe climatique	10-32 °C (SN)	10-32 °C (SN)	10-32 °C (SN)	10-32 °C (SN)	10-32 °C (SN)
Système de sécurité hivernale	Oui	Oui	Non	Non	Oui
Réglage de la température (°C)	Zone supérieure 4 - 12 Espace inférieur 12 - 22	Zone supérieure 4 - 12 Espace inférieur 12 - 22	Zone supérieure 4 - 12 Espace inférieur 12 - 22	Zone supérieure 4 - 12 Espace inférieur 12 - 22	Côté gauche 4 - 22 Côté droit 4 - 22
Dégivrage	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
Classe énergétique	G	G	G	G	G
Niveau du bruit (db)	39	39	39	39	39
Fluide réfrigérant	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Longueur cordon d'alimentation (m)	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Spécifications électriques	220 V ~ 240 V 50 Hz	220 V ~ 240 V 50 Hz	220 V ~ 240 V 50 Hz	220 V ~ 240 V 50 Hz	220 V ~ 240 V 50 Hz

CAVES À VIN GRANDE CAPACITÉ ENCASTRÉES

Un environnement de conservation optimal

Pour que le vin révèle pleinement son bouquet et sa saveur, les conditions de conservation ainsi que la température de service doivent être adéquates. Les caves à vin Dometic garantissent un environnement optimal pour révéler les arômes et la personnalité du vin. La température est contrôlée avec précision grâce à une régulation électronique et une humidité constamment maintenue entre 50 et 70 % pour s’assurer que les bouchons ne sèchent pas ou qu’ils ne moisissent pas. Un ventilateur fait circuler l’air à l’intérieur de la cave à vin alors que le filtre à charbon intégré élimine les odeurs potentielles. Le traitement « à basses émissions » des portes à triple vitrage des caves à vin Dometic bloquent les rayons UV pouvant endommager et modifier le caractère du vin.



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

DOUBLE ZONE

Conserve les vins dans deux espaces à températures distinctes (5 °C à 22 °C).

ENCASTRÉ

Convient à une utilisation encastrée ou en pose libre.

CONCEPTION MINIMALISTE*

Extérieur entièrement noir avec une fine poignée qui rentre discrètement sous le comptoir.

CONCEPTION CLASSIQUE**

Détails en acier inoxydable qui correspondent à l'esthétique d'autres appareils dans la cuisine.

ÉCLAIRAGE DE PRÉSENTATION

Met en valeur votre collection en éclairant doucement les bouteilles dans chaque zone de température.

* Gamme Design

** Gamme Classic

GAMME GRANDE CAPACITÉ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
		
MODÈLE	C154F	D154F
Volume utile (litres)	418	418
Dimensions du produit (h × L × P, mm)	1756 × 595 × 675	1756 × 595 × 675
Clayettes bois	14 coulissantes	14 coulissantes
Serrure de porte	Oui (2 clés)	Non
Porte réversible	Oui	Oui
Classe climatique	10 – 38 °C (SN-ST)	10 – 38 °C (SN-ST)
Système de sécurité hivernale	Oui	Oui
Réglage de la température (°C)	Espace supérieur 5 - 22 Zone inférieure 5 - 22	Espace supérieur 5 - 22 Zone inférieure 5 - 22
Dégivrage	Automatique	Automatique
Classe énergétique	G	G
Niveau du bruit (db)	40	40
Fluide réfrigérant	R600a	R600a
Longueur cordon d'alimentation (m)	1,8	1,8
Spécifications électriques	220 V ~ 240 V 50 Hz	220 V ~ 240 V 50 Hz

CAVES À VIN EN POSE LIBRE

Un rangement précis et élégant pour vos vins

En plus d’offrir un stockage d’excellente qualité, la cave à vin en pose libre Dometic s’intègre élégamment à tout intérieur. Sa conception est classique, avec des touches en acier inoxydable et une poignée intégrée sur le côté de la porte. La porte en verre triple vitrage protège le vin des rayons ultra-violets nocifs. Accueille jusqu’à 75 bouteilles de vin à la température de consommation idéale (5 à 22 °C). Les clayettes conservent chaque bouteille de vin en toute sécurité. Sa technologie de chauffage et de refroidissement bien conçue vous garantit que la température que vous avez choisie est vite atteinte et maintenue de manière fiable, tandis qu’un système de circulation de l’air efficace crée un climat parfait pour faire vieillir votre vin afin de révéler son bouquet et sa saveur.



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

CONSERVER ET FAIRE VIEILLIR LE VIN

Apporte les conditions climatiques idéales pour le stockage et la vieillissement du vin.

CLAYETTES À VIN REVÊTUES

Six clayettes revêtues et adaptées pour chaque bouteille de vin.

ZONE DE TEMPÉRATURE UNIQUE

Les caves à vin monozones conservent le vin à des températures allant de 5 à 22 °C.

STYLE ÉPURÉ

Réglages pratiques parfaitement intégrés dans la porte.

PROTECTION UV

La porte verre triple vitrage protège le vin des rayons ultra-violets nocifs.

ÉCLAIRAGE DOUX

L’éclairage LED blanc éclaire l’intérieur noir et met en valeur les bouteilles qui s’y trouvent.

GAMME EN POSE LIBRE CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
			
	C35F	C55F	C75F
MODÈLE	C35F	C55F	C75F
Volume utile (litres)	80	142	190
Dimensions du produit (h × L × P, mm)	855 × 483 × 483	1 295 × 483 × 483	1 645 × 483 × 483
Clayettes	6	10	19
Bouchon de bouteille	Oui	Oui	Oui
Serrure de porte	Non	Non	Non
Porte réversible	Non	Non	Non
Classe climatique	10 – 38 °C (SN-ST)	10 – 38 °C (SN-ST)	10 – 38 °C (SN-ST)
Système de sécurité hivernale	Oui	Oui	Oui
Dégivrage	Automatique	Automatique	Automatique
Classe énergétique	G	G	G
Niveau du bruit (db)	41	42	42
Fluide réfrigérant	R600a	R600a	R600a
Longueur cordon d'alimentation (m)	1,8	1,8	1,8
Spécifications électriques	220 V ~ 240 V 50 Hz	220 V ~ 240 V 50 Hz	220 V ~ 240 V 50 Hz

LA GAMME D'ACCESSOIRES
POUR CAVE À VIN DOMETIC



Clayette de présentation
Largeur : 595 mm



Support noir
de clayette
Largeur : 295 mm



Support noir
de clayette
Largeur : 595 mm

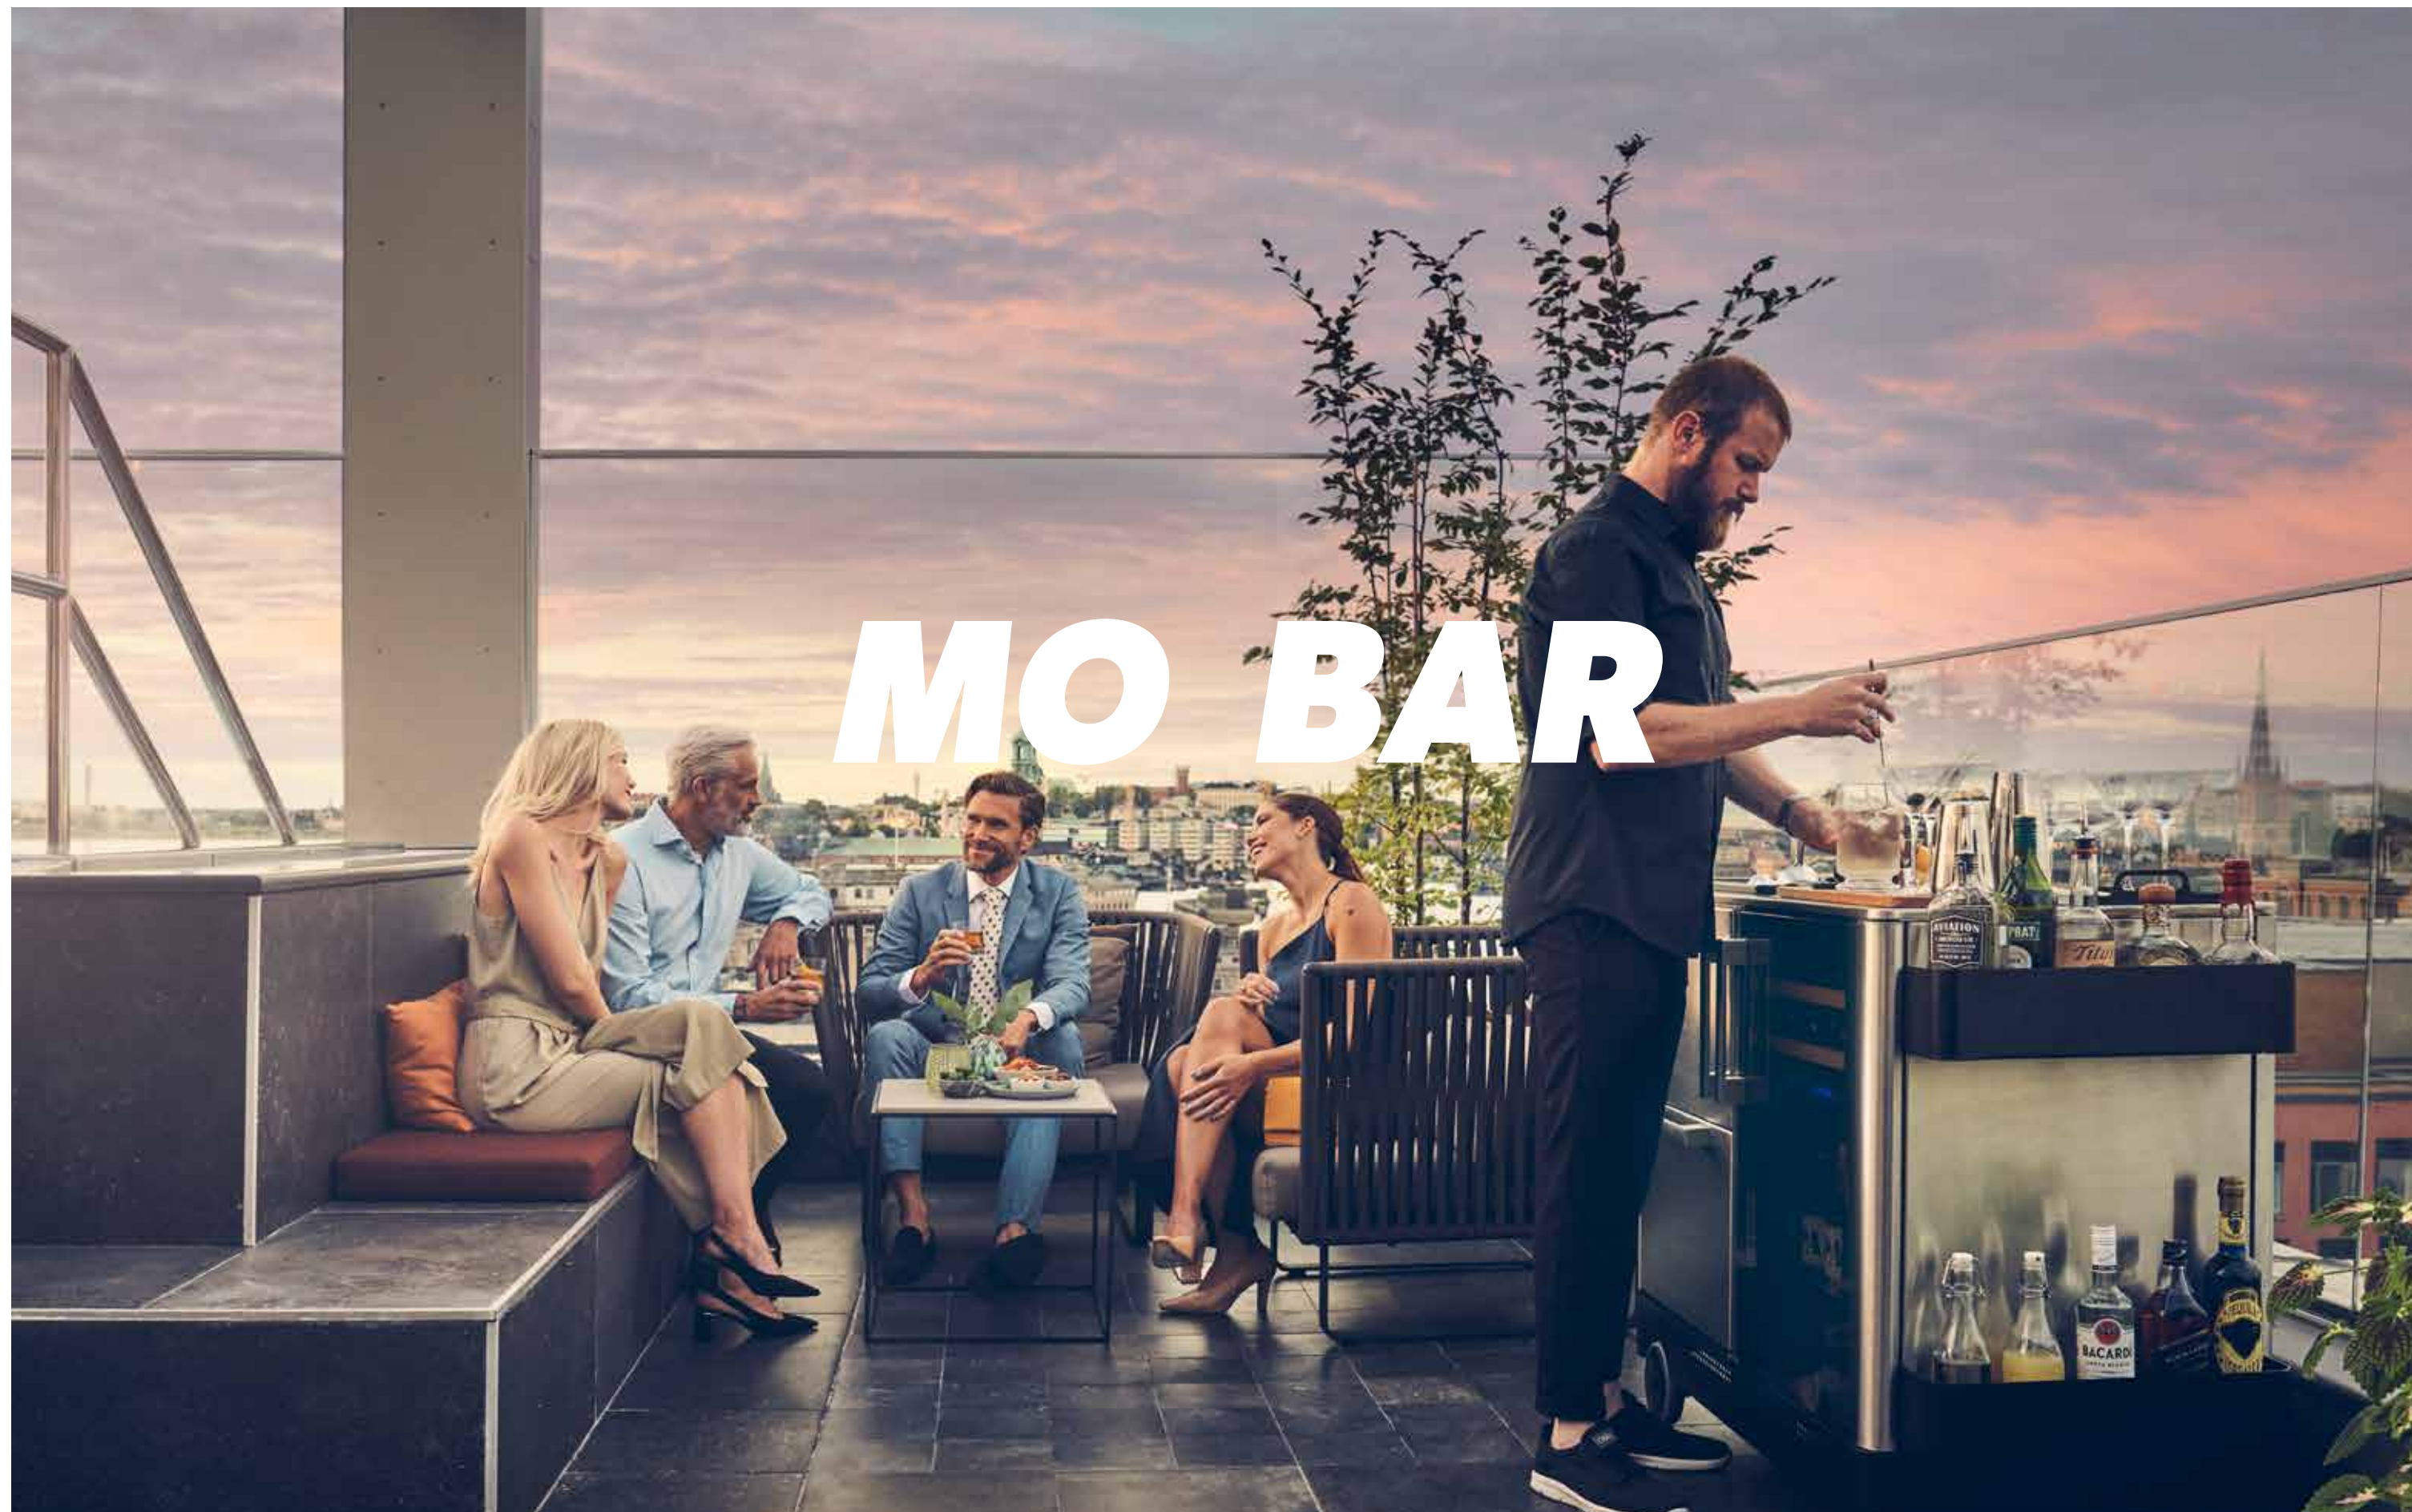


Filtre à charbon actif



Bac à eau





MO BAR



DOMETIC MOBAR 550

Dometic MoBar 550 est le centre de service de boissons mobile ultime. Il est livré avec des accessoires inspirés par les barmen professionnels et vous permet d'accueillir confortablement de grands groupes de personnes dans votre espace de vie extérieur. Avec son grand espace de présentation et de préparation, sa conception solide en acier inoxydable, ses roues ultra-solides et ses poignées ergonomiques, le MOBAR s'installe au cœur de tout événement d'extérieur.

Sa température réglable et son refroidissement double zone lui confèrent une polyvalence alors que la capacité généreuse de stockage de son compartiment principal peut contenir jusqu'à 39 bouteilles ou 113 cannettes. Il est possible d'y ranger 22 bouteilles ou 32 cannettes dans un panier à glace isolé rotomoulé, vous ne serez plus jamais inquiet d'être à court de boissons fraîches.



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

STOCKAGE AU SEC MODULAIRE

Grande zone de stockage sèche pour conserver tout ce que vous voulez à portée de main.

STOCKAGE RÉFRIGÉRÉ DE GRANDE CAPACITÉ

Le compartiment de réfrigération double zone contient jusqu'à 39 bouteilles de vin.

ACCESSOIRES PROFESSIONNELS

Conçu en collaboration avec des bars professionnels.

CONSERVATION OPTIMALE DE LA GLACE

Le panier de présentation rotomoulé conserve les bouteilles bien au frais.

ÉCLAIRAGE ÉLÉGANT

Les boissons sont visibles, accessibles et agréables à regarder.

GRAND ESPACE DE PRÉSENTATION

Préparez, mélangez et présentez comme un professionnel.



DOMETIC MOBAR 300

Le Dometic MoBar 300 correspond au modèle de taille moyenne de la série. Il vous permet de recevoir facilement vos amis et votre famille sur votre patio. Avec sa table extensible, son design en acier inoxydable robuste, ses roues résistantes et ses poignées ergonomiques, le MoBar peut être placé au cœur de n'importe quel événement en plein air.

Son compartiment de réfrigération compact à température réglable permet de loger jusqu'à 19 bouteilles ou 70 cannettes. Il est possible d'y ranger 22 bouteilles de vin ou 32 cannettes dans un panier à glace isolé rotomoulé, vous ne serez plus jamais inquiet d'être à court de boissons fraîches.



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

CAPACITÉ DE RÉFRIGÉRATION DE STOCKAGE TRÈS PRATIQUE

Le compartiment du réfrigérateur contient facilement jusqu'à 19 bouteilles de vin ou 72 cannettes.

CONSERVATION OPTIMALE DE LA GLACE

Le panier de présentation rotomoulé conserve les bouteilles bien au frais.

STOCKAGE AU SEC

Pour garder tout ce dont vous avez besoin à portée de main.

ÉCLAIRAGE ÉLÉGANT

Les boissons sont visibles, accessibles et agréables à regarder.

GRAND ESPACE DE PRÉSENTATION

Préparez, mélangez et présentez comme un professionnel.



DOMETIC MOBAR 50

Le Dometic MoBar 50 est le plus compact de la série. Sa taille est idéale pour recevoir facilement un petit groupe de personnes sur une terrasse, un balcon pour toute réunion ou événement improvisé.

Avec son grand espace de présentation et de préparation, sa conception solide en acier inoxydable, ses roues ultra-solides et ses poignées ergonomiques, le MoBar 50 s’installe au cœur de tout événement d’extérieur. Il est possible d’y ranger 22 bouteilles de vin ou 32 cannettes de 33 cl dans un panier à glace isolé rotomoulé, vous ne serez plus jamais inquiet d’être à court de boissons fraîches.



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

CONSERVATION OPTIMALE DE LA GLACE

Le panier de présentation rotomoulé conserve les bouteilles bien au frais.

FACILE À DÉPLACER

Toujours là où vous en avez besoin.

VASTE ESPACE DE STOCKAGE

Pour garder tout ce dont vous avez besoin à portée de main.



MODÈLE	MOBAR 50	MOBAR 300	MOBAR 550
Panier de présentation isolé	Rotomoulé avec isolation mousse PU		
	24 L / 22 bouteilles de vin / 32 canettes		
Réfrigérateur / armoire à vin	non défini	Monozone, 2 étagères en bois	Double zone, 2 étagères en bois, 1 étagère en métal
	non défini	19 bouteilles de vin 70 canettes	39 bouteilles de vin (14 en haut et 25 en bas) 155 canettes (56 en haut et 99 en bas)
	non défini	Verrou, éclairage	Verrou, éclairage
Comprend	Plateau de service, planche à découper, porte-bouteilles	Planche à découper, porte-bouteilles, table extensible	Plateau de service, planche à découper, porte-bouteilles, conteneur à glace
Dimensions H x L x P	903 x 646 x 517 mm	980 x 717 x 622 (970 avec planche latérale)	980 x 1 249 x 624 mm

Accessoires supplémentaires	Couvercles de protection, porte-bouteilles, table à rallonge, planche à découper, plateau de service, conteneur à glace et module d'éclairage.
-----------------------------	--

LA GAMME D'ACCESSOIRES POUR DOMETIC MOBAR



Table à rallonge
MoBar 50



Table à rallonge
MoBar 300 / 550



Planche à découper
MoBar 50 / 300 / 550



Porte-bouteilles
MoBar 50



Porte-bouteilles
MoBar 300 / 550



Plateau de service
MoBar 50 / 300 / 550



Conteneur à glace
MoBar 50 / 300 / 550



Housses de protection
MoBar 50
MoBar 300
MoBar 550





LA DOMETIC DELIBOX

Approuvé par les chefs

Dometic lance une boîte de transport innovante capable de préserver la qualité du repas et la température des aliments jusqu'à ce qu'ils arrivent chez le client. Le produit, la Dometic Food Delivery Box, est actuellement en cours de développement et apportera une méthode améliorée de livraison des repas préparés et ouvrira des possibilités d'affaires aux restaurateurs et entreprises de transport, leur permettant de pénétrer le marché de livraison de repas en pleine expansion. La boîte, installée sur des motocyclettes et des motos, est dotée d'éléments de chauffage et de refroidissement qui conservent les aliments au chaud ou au froid et préservent la qualité restaurant des plats lors du transport, jusqu'à leur arrivée chez le client.



AIR PUR
La DeliBox est équipée d'une technologie de désinfection des surfaces au plasma froid qui réduit l'accumulation de bactéries et les odeurs.



CONNECT-EN-ROUTE
Suivez chaque livraison et surveillez la température lors du transport.



TEMPÉRATURE PARFAITE
Le chauffage et le refroidissement actifs garantissent la bonne température de tous les aliments transportés et leur sécurité.




DOUBLE TEMPÉRATURE
Les deux zones de température avec contrôle actif de la température. Transporte en même temps des plats froids et chauds.



DeliBox Dometic

Le chauffage actif garantit une température idéale des aliments

- Le chauffage actif garantit la bonne température de tous les aliments transportés et leur sécurité
- Deux zones de température. Transporte en même temps des plats chauds et des plats à température ambiante
- La DeliBox est équipée d'une technologie de désinfection des surfaces au plasma froid qui réduit l'accumulation de bactéries et les odeurs
- L'intérieur de qualité alimentaire garantit que le compartiment interne est approuvé et sûr pour une utilisation alimentaire
- Peut être installé sur la plupart des motocyclettes, scooters et véhicules motorisés
- Dimensions extérieures : L500 x H560 x P611,5 mm
- Dimensions intérieures : L422,4 x H482,5 x P425 mm
- Volume : 87 L
- Poids : 18 kg



Deux zones de température

Les étagères isothermes divisent le compartiment interne en deux zones, une chaude et une à température ambiante.



Reste en place

Les séparateurs intelligents gardent la nourriture en place, même lorsque la route est cahoteuse.



Dometic DeliBox double

Système à double compartiment – Zones de chauffage et de refroidissement séparées

- Le chauffage et le refroidissement actifs garantissent la bonne température de tous les aliments transportés et leur sécurité.
- La fonctionnalité de connectivité suit chaque livraison et surveille la température lors du transport
- Deux zones de température. Transporte en même temps des plats froids et chauds
- La DeliBox est équipée d'une technologie de désinfection des surfaces au plasma froid qui réduit l'accumulation de bactéries et les odeurs
- L'intérieur de qualité alimentaire garantit que le compartiment interne est approuvé et sûr pour une utilisation alimentaire
- Peut être installé sur la plupart des motocyclettes, scooters et véhicules motorisés
- Dimensions extérieures : L500 x H560 x P688,5 mm
- Dimensions intérieures : L422,4 x H482,5 x P425 mm
- Volume : 87 L
- Poids : 23 kg



Alimentation

Fonctionne sur du 12 V ou avec un pack de batterie externe.



Capacité de stockage supérieure

Sa grande capacité et son contrôle de température offrent la possibilité d'effectuer de multiples trajets de livraisons.

**BELGIQUE, PAYS-BAS
ET LUXEMBOURG**

Dometic BeNeLuX

Lourdesstraat 84 B
B-8940 Geluwe

Tél : +32 2 3598040
+32 (0) 478 6414 68

E-mail : hospitality_nl@dometic.com

DANEMARK

Dometic Denmark A/S

Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia

Tél : +45 75585966

E-mail : hospitality_ne@dometic.com

FINLANDE

Dometic Finland Oy

Valimotie 15

FIN-00380 Helsinki

Tél : +358 20 7413220

E-mail : hospitality_ne@dometic.com

FRANCE

Dometic SAS

6 Avenue du Poteau
Bâtiment B1

60300 Chamant

Tél : +33 3 44633500

E-mail : hospitality_fr@dometic.com

**ALLEMAGNE, AUTRICHE
ET SUISSE**

Dometic GmbH

In der Steinwiese 16
D-57074 Siegen

Tél : +49 (0) 271 692 134 / 142
+49 (0) 271 692 127

E-mail : hospitality_de@dometic.com

ITALIE

Dometic Italy S.r.l.

Via Virgilio, 3

I-47122 Forlì (FC)

Tél : +39 0543 754901

E-mail : hospitality_it@dometic.com

MIDDLE EAST & AFRICA

Dometic Middle East FZCO

P.O. Box 17860

S-D 6, Jebel Ali Freezone

Dubai

Tél : +971 4 883 3858

E-mail : hospitality_ae@dometic.com

NORVÈGE

Dometic Norway AS

Elveveien 30B

3262 Larvik

Tél : +47 33428450

E-mail : hospitality_ne@dometic.com

SUÈDE

Dometic Scandinavia AB

Gustaf Melins gata 7

S-421 31 Västra Frölunda

Tél : +46 31 7341100

E-mail : hospitality_ne@dometic.com

ESPAGNE

Dometic Spain, S.L.

Avda. Sierra del Guadarrama, 16E-

28691 Villanueva de la Cañada

Madrid

Tél : +34 91 833 6089

E-mail : hospitality_es@dometic.com

PORTUGAL

Dometic Spain, S.L.

Branch Office em Portugal

Rot. de São Gonçalo nº 1- Esc. 12

2775-399 Carcavelos

Tél : +351 219 244 173

E-mail : hospitality_pt@dometic.com

ROYAUME-UNI ET IRLANDE

Dometic UK Ltd.

Dometic House, The Brewery,

Blandford St. Mary's

Dorset DT11 9LS

Tél : +44 125 841 4581

E-mail : hospitality_uk@dometic.com

**POUR LES VENTES EN POLOGNE,
EUROPE DE L'EST, TURQUIE ET ISRAËL,
VEUILLEZ CONTACTER
HOSPITALITY_EE@DOMETIC.COM**

**POUR LES VENTES EN GRÈCE, VEUILLEZ
CONTACTER
HOSPITALITY_GR@DOMETIC.COM**

Nos produits sont distribués dans environ 100 marchés. Veuillez nous contacter par e-mail à :
hospitality@dometic.com, ou consultez notre site web **Dometic.com/hospitality**

ÉTATS-UNIS ET CANADA

Dometic Corporation

Columbia Centre I

5600 N. River Rd

Suite 250

Rosemont, IL 60018

Tél : +1 574 326 7635

Tél : +1 574 294 2511

E-mail : hospitality_us@dometic.com

MEXIQUE

Dometic MX

Circuito Médicos No. 6 Local 1

Colonia Ciudad Satélite

CP 53100 Naucalpan de Juárez

Estado de México

Tél : +52 55 5374 4108

E-mail : hospitality_mx@dometic.com

EXPORT

Dometic Competence Center

Circuito Médicos No. 6 Local 1

Colonia Ciudad Satélite

CP 53100 Naucalpan de Juárez

Estado de México

Tél : +52 55 5374 4108

E-mail : hospitality_mx@dometic.com

AUSTRALIE

Dometic Autriche

7 Nursery ave

Clayton South

Victoria 3169

Tél : +61 1800 212 121

E-mail : hospitality_au@dometic.com

CHINA

Dometic Asia Co., Ltd

Room 803-805A, Waterfront Place Block E,

No.31, Lane 168, Daduhe Road, Putuo

District, Shanghai, Chine

Tél : +86-21-60325088

E-mail : hospitality_cn@dometic.com

JAPON

Dometic KK

Maekawa-Shibaura, Bldg. 2

2-13-9 Shibaura Minato-ku

Tokyo 108-0023

Tél : +81 3 5445 3333

E-mail : hospitality_jp@dometic.com